


Gewindebohrer-Spannhülsen

Držáky závitníků

Für Maschinen mit steigungssynchronem Vorschub Pro stroje se stoupavě-synchronním posuvem

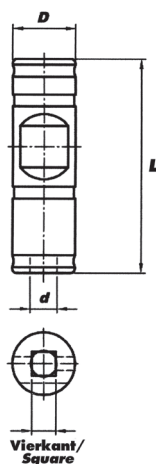

- einsetzbar in herkömmlichen Weldon Spannfuttern nach DIN 1835 B
- kein Schlupf zwischen Hülse und Bohrer
- bei innerer Kühlmittelzufuhr 100% Kühlung an der Schneide
- vhodný pro standardní sklíčidla Weldon podle normy DIN 1835 B
- Žádný prokluz mezi držákem závitníku a vrtákem
- 100% chlazení břitu při použití vnitřního přívodu chladiva

D mm	d mm	Vierkant / Čtyřhran mm	L mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
8	2,5	2,1	27	81-GEW-8X2,5	41,60
8	2,8	2,1	27	81-GEW-8X2,8	41,60
10	3,5	2,7	35	81-GEW-10X3,5	41,60
10	4,0	3,0	35	81-GEW-10X4,0	41,60
10	4,5	3,4	35	81-GEW-10X4,5	41,60
12	6,0	4,9	45	81-GEW-12X6,0	33,40
14	7,0	5,5	45	81-GEW-14X7,0	33,40
14	8,0	6,2	45	81-GEW-14X8,0	33,40
16	9,0	7,0	48	81-GEW-16X9,0	33,40
16	10,0	8,0	48	81-GEW-16X10,0	33,40
18	11,0	9,0	48	81-GEW-18X11,0	33,40
20	12,0	9,0	50	81-GEW-20X12,0	33,40
25	14,0	11,0	56	81-GEW-25X14,0	37,40
25	16,0	12,0	56	81-GEW-25X16,0	37,40
32	18,0	14,5	60	81-GEW-32X18,0	42,30
32	20,0	16,0	60	81-GEW-32X20,0	42,30
32	22,0	18,0	60	81-GEW-32X22,0	42,30
40	25,0	20,0	70	81-GEW-40X25,0	50,00
40	28,0	22,0	70	81-GEW-40X28,0	58,40
50	32,0	24,0	80	81-GEW-50X32,0	58,40
50	36,0	29,0	80	81-GEW-50X36,0	71,80
50	40,0	32,0	80	81-GEW-50X40,0	71,80

3

Hülsen und Dorne / Pouzdra a trny

