

Kurzbohrfutter, Babel
Univerzální vrtací sklíčidla, Babel




- höchste Präzision und Rundlaufgenauigkeit: max. 0,03 mm Abweichung
- für Rechts- und Linkslauf
- hohe Spannkraft bei geringem Kraftaufwand
- sehr kurze und kompakte Bauweise, da Werkzeug-schaft und Bohrfutter eine Einheit bilden
- einfache Bedienung: schneller und unkomplizierter Werkzeugwechsel innerhalb oder außerhalb der Maschine, kein Öffnen bei schnellem Spindelstopp oder plötzlichem Richtungswechsel
- besonders geeignet zum Einsatz auf CNC-Maschinen
- Lieferumfang: Spannfutter inkl. Spannschlüssel

Rundlaufprüfung der Babel-Bohrfutter erfolgt mit Anzugsmo- ment ca. 12 Nm unter Verwendung folgender Prüfdorne:
13 mm: Ø 6 mm, 8 mm, 12 mm
16 mm: Ø 6 mm, 8 mm, 12 mm und 16 mm


- Vysoká přesnost a soustřednost: házení max. 0,03 mm
- Pravý a levý chod
- Vysoká upínací síla s vynaložením minimální síly
- Krátké a robustní provedení: stopka nástroje a sklíčidlo tvoří jeden celek
- Snadná obsluha: rychlá výměna nástroje uvnitř nebo vně stroje, nehrozí neúmyslné otevření v případě náhlého zastavení vřetene nebo změny chodu
- Vhodné pro CNC stroje a vysoce přesné obráběcí stroje
- Obsah dodávky: vrtací sklíčidlo vč. klíče

Zkouška házení vrtacích sklíčidel Babel se provádí při krou- ticím momentu cca 12 Nm pomocí následujících zkušebních trnů:
13 mm: Ø 6 mm, 8 mm, 12 mm
16 mm: Ø 6 mm, 8 mm, 12 mm a 16 mm

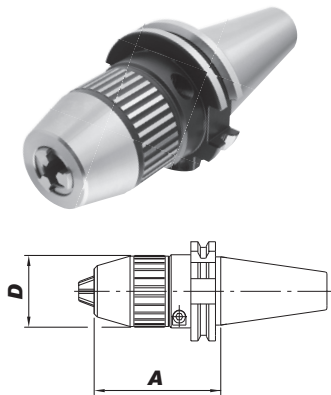


DIN 69871
DIN 69871

Table with 6 columns: Kegel / Stopka, Spannweite / Rozsah upnutí mm, A mm, D mm, Art.-Nr. / Obj. č., EUR. Rows include SK 40 and SK 50 for 1-13 and 1-16 mm ranges.

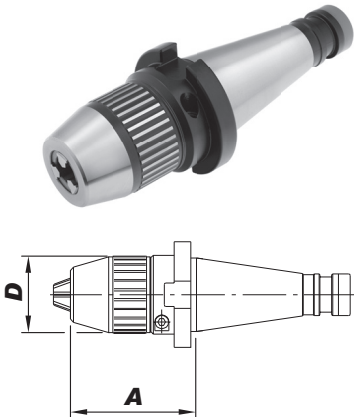

DIN 2080
DIN 2080

Table with 6 columns: Kegel / Stopka, Spannweite / Rozsah upnutí mm, A mm, D mm, Art.-Nr. / Obj. č., EUR. Rows include SK 40 and SK 50 for 1-13, 1-16, and 1-16 mm ranges.

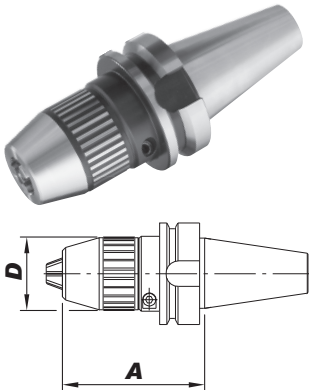

MAS-BT
MAS-BT

Table with 6 columns: Kegel / Stopka, Spannweite / Rozsah upnutí mm, A mm, D mm, Art.-Nr. / Obj. č., EUR. Rows include BT 40 and BT 50 for 1-13, 1-16, and 1-16 mm ranges.

