



Serie 1605
Řada 1605

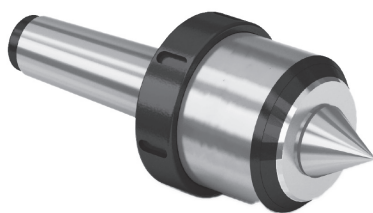


Mitlaufende Hochleistungs-Drehbankspitze
Soustružnický vysokorychlostní hrot pro náročné aplikace

- mit Abdrückmutter
- Erhältlich in 2 Varianten: Standard oder mit Hartmetalleinsatz
- Se stahovací maticí
- K dispozici ve 2 verzích: standardní a s karbidovým hrotem

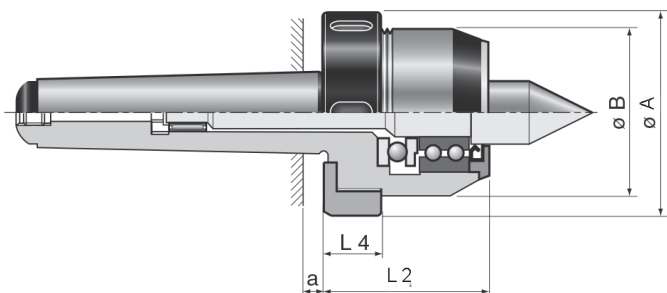


MK / MT	A mm	B mm	L1 mm	L2 mm	Drehzahl / Otáčky max.	Rundlaufgenauigkeit / Házení max. mm	kg
3	69	55	49	22	7000	0,005	1,1
4	74	61	57	24	5500	0,005	1,9
5	92	80	65	24	4500	0,005	3,9
6	104	93	75	27	3200	0,008	8,8

Standard
Standardní verze

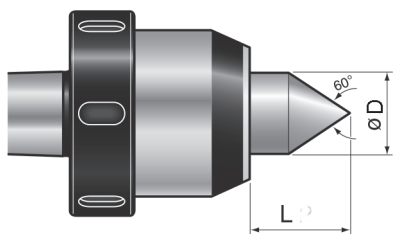

MK / MT	D mm	L mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
3	22	28	▶ 03-1603	455,50
4	29	40	▶ 03-1604	517,10
5	38	48	▶ 03-1605	663,90
6	42	55	▶ 03-1606	1.262,40

Mit Hartmetallspitze
Karbidový hrot

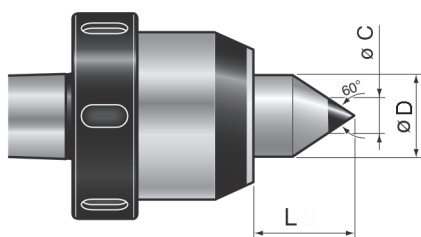

MK / MT	D mm	C mm	L mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
3	22	10	28	▶ 03-1603HM	548,30
4	29	12	40	▶ 03-1604HM	584,60
5	38	18	48	▶ 03-1605HM	779,50
6	42	20	55	▶ 03-1606HM	1.398,80

