



Typ DA-V, verlängerte Spitze, allgemeines Drehen
Typ DA-V, prodloužený hrot, běžné soustružení




Ausführung / Model	D mm	H mm	P mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
MK / MT 2	15	22	8	03-0242	a. A.
MK / MT 3	22	35	10	03-0342	a. A.
MK / MT 4	28	41	14	03-0442	a. A.
MK / MT 5	38	51	15	03-0542	a. A.
Zyl. / cyl. Ø25 x 50	22	35	10	03-2552	a. A.
Zyl. / cyl. Ø1" x 2"	22	35	10	03-0152	a. A.
Zyl. / cyl. Ø32 x 63	28	41	14	03-3252	a. A.
VDI 20	14	22	8	03-2062	a. A.
VDI 30	22	35	10	03-3062	a. A.
VDI 40	28	41	14	03-4062	a. A.
VDI 50	38	51	15	03-5062	a. A.

Typ DA-L, schlanke Spitze, allgemeines Drehen
Typ DA-L, štíhlý hrot, běžné soustružení

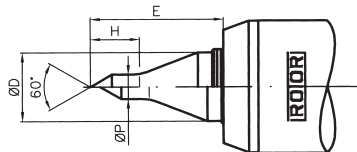

Ausführung / Model	D mm	E mm	H mm	P mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
MK / MT 2	14	28	12	5,8	03-0248	a. A.
MK / MT 3	22	43	16	7,8	03-0348	a. A.
MK / MT 4	28	51	19	9,8	03-0448	a. A.
MK / MT 5	38	62	22	11,8	03-0548	a. A.
Zyl. / cyl. Ø25 x 50	22	43	16	7,8	03-2558	a. A.
Zyl. / cyl. Ø1" x 2"	22	43	16	7,8	03-0158	a. A.
Zyl. / cyl. Ø32 x 63	28	51	19	9,8	03-3258	a. A.
VDI 20	14	28	12	5,8	03-2068	a. A.
VDI 30	22	43	16	7,8	03-3068	a. A.
VDI 40	28	51	19	9,8	03-4068	a. A.
VDI 50	38	62	22	11,8	03-5068	a. A.

Typ E-B, Vollkegel 60°
Typ E-B, Masivní hrot 60°



Ausf. / Model	MK / MT	L mm	B mm	C mm	E mm	Werkst. / Obrobek pc. max. kg	FR max. daN	FA max. daN	Rund- laufabw. / Max. házení	Dreh- zahl / Otáčky max.	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
ST	2	132	38	30	33	180	90	90	0,002	13500	03-2110	a. A.
SU	2	143	45	35	39	260	130	115	0,002	11000	03-2210	a. A.
ST	3	160	45	35	39	260	130	115	0,002	11000	03-3110	a. A.
SU	3	184	55	50	48	440	220	260	0,002	8500	03-3210	a. A.
ST	4	206	55	50	48	440	220	260	0,002	8500	03-4110	a. A.
SU	4	255	70	57	61	670	335	440	0,002	6700	03-4210	a. A.
ST	5	253	70	57	61	670	335	440	0,002	6700	03-5110	a. A.
SU	5	275	80	70	69	950	475	925	0,004	5300	03-5210	a. A.
ST	6	329	80	70	69	950	475	925	0,004	5300	03-6110	a. A.