

Feste Zentrierspitzen Serie 500

Pevné středící hroty, řada 500


Feststehende Präzisions-Zentrierspitzen nach DIN 806+807

Pevné středící hroty podle DIN 806+807

- ganz gehärtet und geschliffen - Plně kalené a broušené

Typ 501 DIN 806 WS

Typ 501 DIN 806 WS



Standard
Standardní verze


| Typ / Typ | MK / MT | D mm | L mm | Winkel / Úhel | Art.-Nr. / Obj. č. | EUR |
|-----------|---------|------|------|---------------|--------------------|-------|
| 511 | 1 | 12,2 | 80 | 60° | 03-511 | 5,50 |
| 521 | 2 | 18 | 100 | 60° | 03-521 | 6,30 |
| 531 | 3 | 24,1 | 125 | 60° | 03-531 | 7,70 |
| 541 | 4 | 31,6 | 160 | 60° | 03-541 | 8,50 |
| 551 | 5 | 44,7 | 200 | 60° | 03-551 | 19,50 |
| 561 | 6 | 63,8 | 270 | 60° | 03-561 | 67,90 |

5

Körnerspitzen / Soustružnické hroty

Typ 503 DIN 806 E

Typ 503 DIN 806 E




Hartmetalleinsatz
Plný karbidový hrot

| Typ / Typ | MK / MT | D mm | L mm | Winkel / Úhel | d mm | Art.-Nr. / Obj. č. | EUR |
|-----------|---------|------|------|---------------|------|--------------------|-------|
| 513 | 1 | 12,2 | 80 | 60° | 7 | 03-513 | 12,90 |
| 523 | 2 | 18 | 100 | 60° | 7 | 03-523 | 19,50 |
| 533 | 3 | 24,1 | 125 | 60° | 11 | 03-533 | 21,60 |
| 543 | 4 | 31,6 | 160 | 60° | 14 | 03-543 | 26,00 |
| 553 | 5 | 44,7 | 200 | 60° | 18 | 03-553 | 43,50 |
| 563 | 6 | 63,8 | 270 | 60° | 18 | 03-563 | 82,30 |

Typ 504 DIN 806 HE

Typ 504 DIN 806 HE

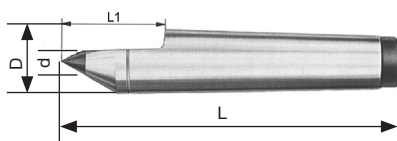


Hartmetalleinsatz mit halber Spitze
Poloviční karbidový hrot

| Typ / Typ | MK / MT | D mm | L mm | Winkel / Úhel | d mm | L1 mm | Art.-Nr. / Obj. č. | EUR |
|-----------|---------|------|------|---------------|------|-------|--------------------|-------|
| 514 | 1 | 12,2 | 80 | 60° | 7 | 22 | 03-514 | 28,50 |
| 524 | 2 | 18 | 100 | 60° | 7 | 30 | 03-524 | 28,50 |
| 534 | 3 | 24,1 | 125 | 60° | 11 | 38 | 03-534 | 37,70 |
| 544 | 4 | 31,6 | 160 | 60° | 14 | 50 | 03-544 | 54,50 |
| 554 | 5 | 44,7 | 200 | 60° | 18 | 63 | 03-554 | 58,80 |
| 564 | 6 | 63,8 | 270 | 60° | 18 | 79 | 03-564 | 84,20 |

Typ 504 DIN 806 HE - verlängert

Typ 504 DIN 806 HE - prodloužený

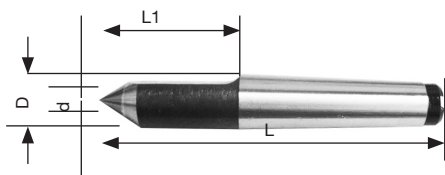

Hartmetalleinsatz mit verlängerter halber Spitze
Prodloužený poloviční karbidový hrot

| Typ / Typ | MK / MT | D mm | L mm | Winkel / Úhel | d mm | L1 mm | Art.-Nr. / Obj. č. | EUR |
|-----------|---------|------|------|---------------|------|-------|--------------------|-------|
| 524VL | 2 | 18 | 135 | 60° | 11 | 65 | 03-524VL | 63,00 |
| 534VL | 3 | 24,1 | 150 | 60° | 14 | 63 | 03-534VL | 71,40 |
| 544VL | 4 | 31,6 | 180 | 60° | 18 | 70 | 03-544VL | 86,10 |

