



Pneumatikspanner
Pneumatické svěráky

Typ PSP
Typ PSP

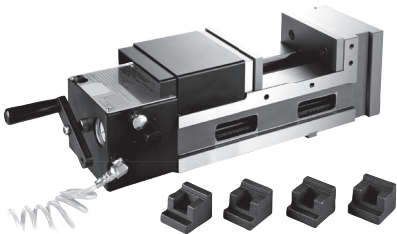


- Betätigung durch Pressluft
- besonders geeignet für Serienfertigung auf Maschinenzentren, Fräs- und Bohrmaschinen und Sondermaschinen
- mit Niederzugeffekt
- Taktzeit nur 1,5 s
- Hub bis 8 mm
- einstellbar von 0-4000 kg/cm²
- Ovládání stlačeným vzduchem
- Vhodné pro sériovou výrobu a pro obráběcí centra a frézovací, vrtací a speciální stroje
- Stahovací mechanismus
- Doba cyklu 1,5 s
- Upínací zdvih až 8 mm
- Rozsah nastavení 0-4000 kg/cm²

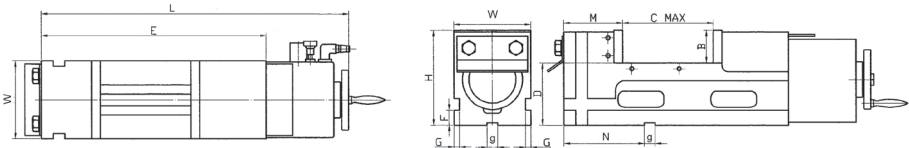


Typ / Typ	W mm	B mm	Cmax mm	D mm	E mm	L mm	F mm	G mm	H mm	M mm	g mm	N mm	Max. Spann- kraft / Upínací síla daN	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
130/150	130	55	150	105	380	520	25	9	160	100	18	136	6000	41	ZE-PSP-130/150	1.596,20
160/160	160	58	160	105	400	540	25	9	163	100	18	136	6000	50	ZE-PSP-160/160	1.741,50
160/250	160	58	250	105	490	630	25	9	163	100	18	136	6000	57	ZE-PSP-160/250	1.935,80
200/200	200	63	200	110	470	610	25	12	173	108	18	171	9000	77	ZE-PSP-200/200	2.148,60
200/300	200	63	300	110	570	710	25	12	173	108	18	171	9000	86	ZE-PSP-200/300	2.275,60

Pneumatischer Doppelspanner Typ DPSP
Pneumatický dvojité svěrák, typ DPSP

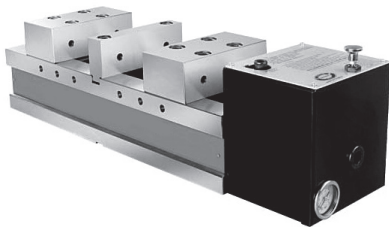

- Betätigung durch Pressluft
- mit Niederzugeffekt
- mit 2 Spannstellen
- Taktzeit nur 1,5 s
- Hub bis 8 mm
- Werkstücke unterschiedlicher Größe (bis 5 mm) spannbar
- einstellbar von 0-4000 kg/cm²
- Ovládání stlačeným vzduchem
- Stahovací mechanismus
- Pro 2 obrobky
- Doba cyklu 1,5 s
- Upínací zdvih až 8 mm
- Možnost upínání obrobků různých velikostí (do 5 mm)
- Rozsah nastavení 0-4000 kg/cm²

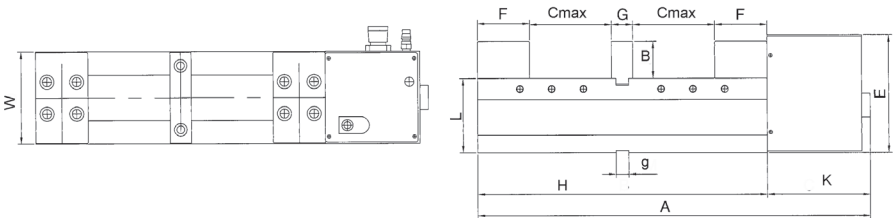

Typ / Typ	A mm	H mm	K mm	W mm	E mm	F mm	G mm	B mm	Cmax mm	L mm	g mm	Max. Spann- kraft / Upínací síla daN	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
115	556	410	146	130	166	74	30	52	115	105	18	3200	42	ZE-DPSP-130	2.520,40
150	656	510	146	160	168	82	30	55	155	105	18	4000	67	ZE-DPSP-160	2.621,20

