


Schraubstöcke Typ NCK2
Svěráky, typ NCK2

Typ NCK2
Typ NCK2

- mechanisch-hydraulisch
 - eingebauter Niederzugeffekt
 - mit Schnellverstellung
 - Toleranz der Bauhöhe +/- 0.01 mm, somit für den Einsatz mehrerer Schraub-stöcke nebeneinander geeignet
 - auch seitlich einsetzbar
 - Bett gehärtet HRC 45, Körper aus Guss FCD 60
- Mechanické-hydraulické provedení
 - Stahovací mechanismus
 - Rychlé nastavení
 - Výšková tolerance = +/-0,01 mm, vhodné pro použití vedle sebe
 - Možnost boční montáže
 - Kalené lože HRC 45, tělo z litiny FCD 60

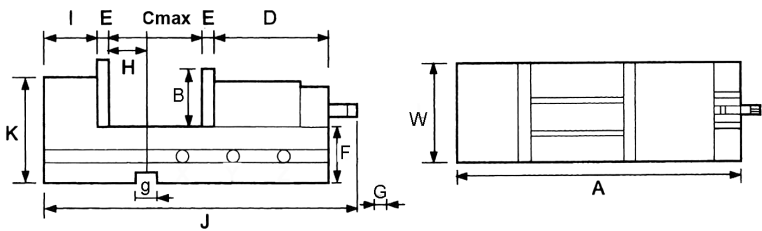

Typ / Typ	A mm	G mm	F mm	D mm	E mm	Cmax mm	B mm	H mm	I mm	J mm	K mm	W mm	g mm	daN	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
100	404	14	62	208	12,5	170	42	45	64,5	450-540	102	105	16	2500	22	14-NCK2-100	902,70
150	537	19	85	243	15,5	300	57	65	84,5	650-740	140	152	18	5000	50	14-NCK2-150	1.096,20
200	606	19	95	257	18,5	300	62	82	89,5	655-755	162	200	18	7000	80	14-NCK2-200	1.708,70

Parallelität der festen Backe zur Stirnseite / Rovnoběžnost čela těla a čela pevné čelisti	0,01 mm
Rechtwinkligkeit feste Backe zu Führungsbahn / Pravoúhlost pevné čelisti a vedení čelisti	0,015 mm
Parallelität Auflagefläche zu Führungsbahn / Rovnoběžnost spodní plochy těla a vedení čelisti	0,01 mm
Max. Hub eines Referenzwerkstücks / Max. zdvih zkušebního bloku	0,02 mm
Parallelität Referenzwerkstück zu Auflagefläche / Rovnoběžnost upnutého zkušebního bloku a spodní plochy	0,015 mm

