


Zentrischspanner Typ ZSM2

Samostředicí svěráky, typ ZSM2





Zentrischspanner Typ ZSM2

Samostředicí svěrák, typ ZSM2





- Für 4/5-Achs-Bearbeitung
- Wiederholgenauigkeit: 0,01 mm
- mit Niederzugeffekt
- Pro 4/5-osé obrábění
- Opakovatelná přesnost: 0,01 mm
- Stahovací mechanismus

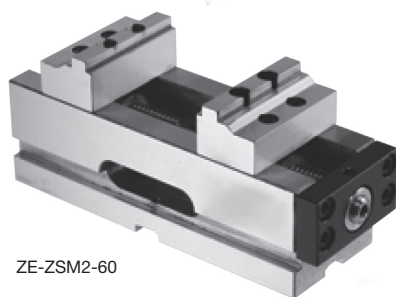




ZE-ZSM2-60

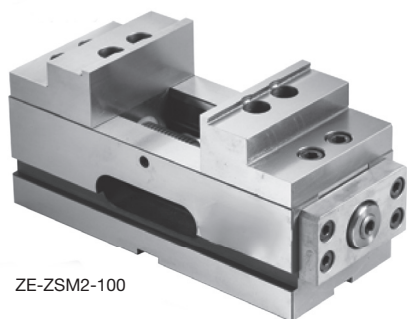

ZE-ZSM2-100

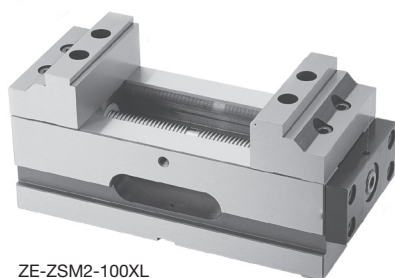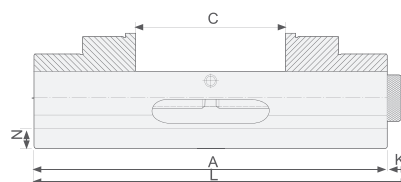

ZE-ZSM2-100XL



W mm	A mm	J mm	C1	C2	C3	F mm	H mm	B mm	K mm	N mm	g mm	L mm	Spann- kraft / Upínací síla daN	Anzugs- moment/ Moment Nm	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
Spannweite / Rozsah upínání																	
60	170	80	112	45-140	-	20	55	25	15	14	14	185	300	18	5	ZE-ZSM2-60	810,40
100	240	120	90	70-160	134-222	35	80	40	20	22	18	260	400	26	18	ZE-ZSM2-100	1.001,80
100	240	120	140	62-192	-	30	80	40	16	21	16	260	400	26	19	ZE-ZSM2-100XL	1.041,00

Inkl. 4 Spannpratzen und Schlüssel
Vč. 4 upínacích úhelníků a klíče