

Schleif- und Erodier-Schraubstöcke

Brusné a erozivní svěráky

Typ SES, rostfrei Typ SES, nekorozivní





Abbildung 1 / Obr. 1



Abbildung 2 / Obr. 2

- geeignet für den Einsatz auf Erodier- und Schleifmaschinen für die präzise Bearbeitung von Werkstücken
- Material: nichtrostender Chromstahl 50 - 55 HRC
- Parallelität: 0,003 mm / 100 mm
- Rechtwinkligkeit: 0,003 mm / 100 mm

- *Vhodné pro frézování, broušení a vysoce přesné operace*
- *Materiál: nerezová ocel 50–55 HRC*
- *Rovnoběžnost: 0,003 mm/100 mm*
- *Kolmost: 0,003 mm/100 mm*

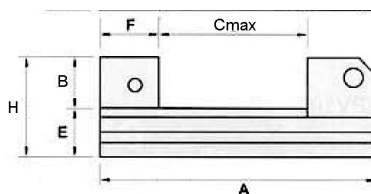

Typ / Typ	Abbildung / Obr.	A mm	W mm	H mm	B mm	E mm	F mm	Cmax mm	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
SES-25 Mini*	1	65	25	30	10	-	20	19	0,3	14-SES-25	119,90
N SES-25G	2	65	25	30	10	-	20	19	0,3	ZE-SES-25G	109,10
SES-50	2	140	50	53	25	28	25	75	1,8	14-SES-50	582,50
SES-72	2	180	72	62	30	32	35	100	3,8	14-SES-72	769,60

* mit Stufenbacke / Se stupňovitou čelistí