Erodier-Schraubstöcke
Erozivní svěráky

Typ SESP, rostfrei
Typ SESP, nekorozivní

- hochgenauer Schraubstock, geeignet zum Einsatz auf Erodiermaschinen
- hohe Spannkräfte garantieren stabile Positionierung der Werkstücke auch bei hohem Kühlmitteldruck
- Material: nichtrostender Chromstahl 54 HRC ± 2
- Parallelität: 0,002 mm / 100 mm
- Rechwinkligkeit: 0,002 mm / 100 mm

- *Vysoce přesný svěrák, vhodný pro použití v erozivních strojích*
- *Vysoká upínací síla zaručuje stabilní nastavení polohy obrobku i za vysokého tlaku chladicí kapaliny*
- *Materiál: nerezová ocel, kalená na 54 HRC ± 2*
- *Rovnoběžnost: 0,002 mm/100 mm*
- *Kolmost: 0,002 mm/100 mm*

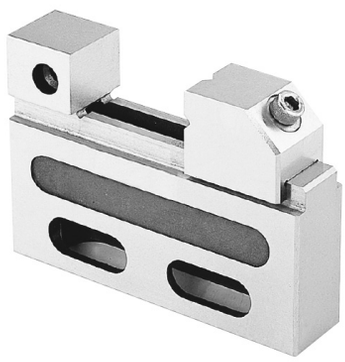

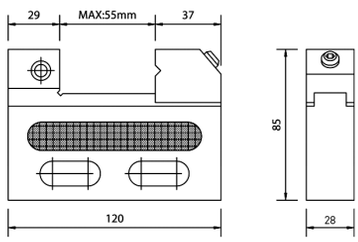

Cmax mm	kg		Art.-Nr. / *Obj. č.*	EUR
55	1	●	14-SESP-28/50	407,00



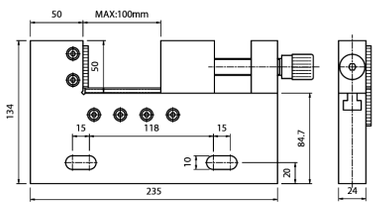

Cmax mm	kg		Art.-Nr. / *Obj. č.*	EUR
100	5	●	14-SESP-24/100	742,30



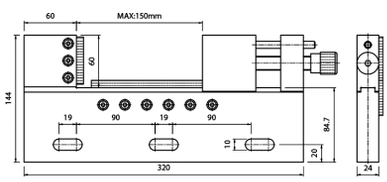

Cmax mm	kg		Art.-Nr. / *Obj. č.*	EUR
150	7	●	14-SESP-24/150	1.486,40

- in aufgespanntem Zustand justierbar in 3 Achsen
- nichtrostender Chromstahl, 45 - 55 HRC
- Parallelitat: 0,003 mm / 100 mm
- Rechwinkligkeit: 0,005 mm /100 mm

- *Nastavitelný ve 3 osách*
- *Materiál: nerezová ocel, 45–55 HRC*
- *Rovnoběžnost: 0,003 mm/100 mm*
- *Kolmost: 0,005 mm/100 mm*



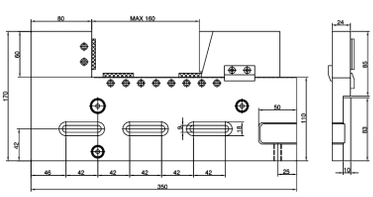

Cmax mm	kg		Art.-Nr. / *Obj. č.*	EUR
160	8	●	14-SESP-24/160	3.240,60

● **Lagerstandard / *skladem***
◗ **innerhalb weniger Tage / *do několika dnů***
◯ **auf Anfrage / *na***
✖ **auslaufende Größe / *do vyprodání zásob***