


Erodier-Schraubstöcke

Erozivní svěráky

- zum Spannen von Elektroden auf Erodiermaschinen
- Material: nichtrostender Chromstahl HRC 48 - 55
- Parallelität: 0,003 mm / 100 mm
- Rechtwinkligkeit: 0,005 mm / 100 mm
- Pro upínání elektrod v erozivních strojích
- Materiál: nerezová ocel, kalená na HRC 48–55
- Rovnoběžnost: 0,003 mm/100 mm
- Kolmost: 0,005 mm/100 mm

Typ REHS, mit Schnellverstellung


Typ REHS, s rychlým nastavením



W mm	Cmax mm	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
25	20	1	14-REHS-20	157,00

Typ REHG 20, mit Gewindespindel


Typ REHG 20, šroubovací typ

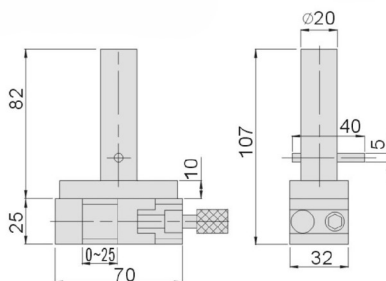

W mm	Cmax mm	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
25	25	1	14-REHG-20	213,60

Typ REHG 50, mit Gewindespindel

Typ REHG 50, šroubovací typ

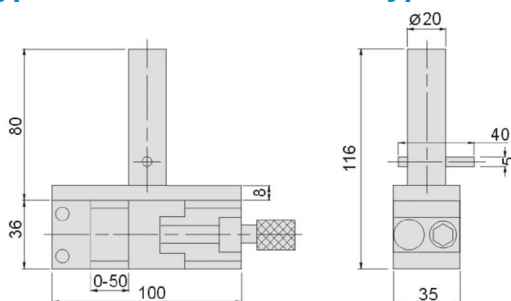

W mm	Cmax mm	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
36	50	1,5	14-REHG-50	374,20

