

Präzisionsausführung, Spannzangen ER/ESX, DIN 6499

Přesné provedení, kleštiny ER/ESX, DIN 6499

D min. mm	D max. mm	Prüflänge	Rundlauf / Házení
1	1,5	6	0,010
2	3	10	0,008
3,5	7	16	0,008
7,5	10	25	0,008
10,5	18	40	0,010
18,5	26	50	0,010

ER 8 (4004 E) - Präzision / přesnost, 0,5 mm steigend / odstupňované

D mm	D1 mm	L mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
1-2,5	8,5	13,5	09-9008-ØUP	11,40
3-5	8,5	13,5	09-9008-ØUP	10,50

ER 11 (4008 E) - Präzision / přesnost, 0,5 mm steigend / odstupňované

D mm	D1 mm	L mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
1-2,5	11,5	18	09-9011-ØUP	11,60
3-7	11,5	18	09-9011-ØUP	10,70

ER 16 (426 E) - Präzision / přesnost, 0,5 mm steigend / odstupňované

D mm	D1 mm	L mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
1-2,5	17	27,5	09-9016-ØUP	12,10
3-10	17	27,5	09-9016-ØUP	11,10

ER 20 (428 E) - Präzision / přesnost, 1 mm steigend / odstupňované

D mm	D1 mm	L mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
1-2	21	31,5	09-9020-ØUP	13,80
3-13	21	31,5	09-9020-ØUP	12,30

ER 25 (430 E) - Präzision / přesnost, 1 mm steigend / odstupňované


D mm	D1 mm	L mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
1-2	26	34	09-9025-ØUP	12,30
3-16	26	34	09-9025-ØUP	12,00

ER 32 (470 E) - Präzision / přesnost, 1 mm steigend / odstupňované

D mm	D1 mm	L mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
2	33	40	09-9032-2,0UP	16,40
3-20	33	40	09-9032-ØUP	13,40

ER 40 (472 E) - Präzision / přesnost, 1 mm steigend / odstupňované

D mm	D1 mm	L mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
3-26	41	46	09-9040-ØUP	16,70

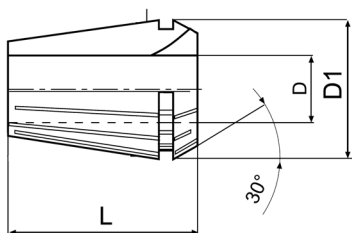

**PRÄZISION /
PŘESNOST**