


Fräseraufnahme MAS BT mit Kühlmittelring für IKZ
Sklíčidlo Weldon MAS BT s chladicím prstencem

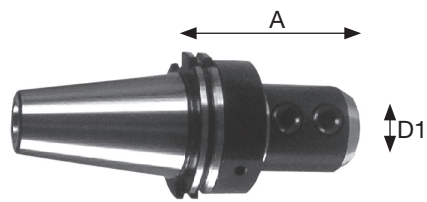

- mit Kühlmittelring für innere Kühlmittelzufuhr
- Aufnahmebohrung nach Weldon DIN 1835B
- Chladicí prstenec pro vnitřní přívod chladiva
- Podle DIN 1835B


Größe / Rozměr	D1 mm	A mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
BT 40	20	70	09-FSKR-BT-40-20	658,20
BT 40	25	100	09-FSKR-BT-40-25	689,10
BT 40	32	110	09-FSKR-BT-40-32	699,40
BT 40	40	120	09-FSKR-BT-40-40	761,20
BT 50	20	70	09-FSKR-BT-50-20	781,80
BT 50	25	100	09-FSKR-BT-50-25	812,70
BT 50	32	110	09-FSKR-BT-50-32	823,00
BT 50	40	120	09-FSKR-BT-50-40	864,20

Passende Reduzierhülsen siehe Seite 238
Vhodná redukční pouzdra viz str. 238

Bohrfutter MAS BT
Vrtací sklíčidla MAS BT




- inkl. Hakenschlüssel
- VČ. hákového klíče



Größe / Rozměr	Spannweite / Kapacita mm	D mm	A mm	Rundlaufgenauigkeit / Házení mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
BT 40	1-13	50	95	0,05	13-7656-40-13	120,20
BT 40	3-16	57	100	0,05	13-7656-40-16	125,80

Rohlinge MAS BT
Polotovary MAS BT

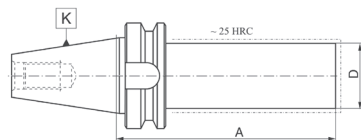

Größe / Rozměr	D mm	A mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
BT 40	40	280	13-2192-40-40-280	94,10
BT 40	63	250	13-2192-40-63-250	99,30
BT 50	50	330	13-2192-50-50-330	145,80
BT 50	97	315	13-2192-50-97-315	166,70

