


DIN 69893 HSK - A
DIN 69893 HSK - A

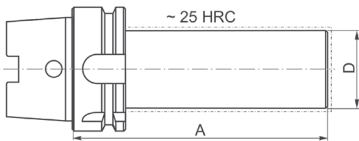


Bohrstangenrohling - Prom A
Polotovar adaptéru – tvar A

Größe / Rozměr	D mm	A mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
HSK-A 63	63	150	● 17-BR63A-63-150	111,70
HSK-A 63	65	68	✖ 17-BR63A-65-68	36,20

Prüfdorn - Prom A
Zkušební trn – tvar A

Größe / Rozměr	D mm	A mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
HSK-A 63	40	300	● 17-PD63A-40-300	437,10

Fräseraufnahme Prom A für Einschraubfräser
Držáky šroubovacích fréz, tvar A

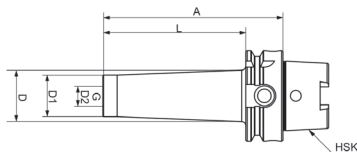

Größe / Rozměr	G	D2 mm	D1 mm	D mm	A mm	L mm	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
HSK-A 63	M10	10,5	18	23	76	50	● 17-FA63A-M10-50	130,90
HSK-A 63	M10	10,5	18	32	126	100	● 17-FA63A-M10-100	152,90
HSK-A 63	M12	12,5	21	24	51	25	● 17-FA63A-M12-25	118,20
HSK-A 63	M12	12,5	21	24	76	50	● 17-FA63A-M12-50	130,90
HSK-A 63	M12	12,5	21	31	101	75	● 17-FA63A-M12-75	141,80
HSK-A 63	M12	12,5	21	33	126	100	● 17-FA63A-M12-100	152,90
HSK-A 63	M16	17	29	29	51	25	● 17-FA63A-M16-25	118,20
HSK-A 63	M16	17	29	34	76	50	● 17-FA63A-M16-50	130,90
HSK-A 63	M16	17	29	34	101	75	● 17-FA63A-M16-75	141,80
HSK-A 63	M16	17	29	36	126	100	● 17-FA63A-M16-100	152,90

Gewuchtet G = 6,3 15.000 U/min.
Vyvážení G = 6,3 15 000 U/min.

Werkzeugaufnahmen mit HSK auch in Prom C, E und F lieferbar
Držáky nástrojů HSK jsou též k dispozici ve tvarech C, E a F

