


Spannkraftmessgeräte Měřiče upínací síly

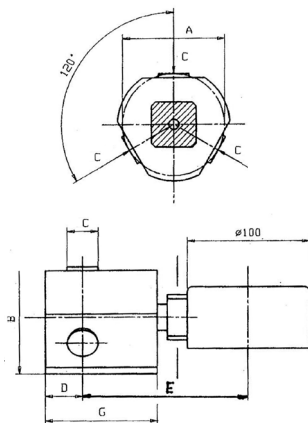

Spannkraftmessgeräte für Dreibackenfutter Měřiče upínací síly pro tříčelist'ová sklíčidla

- Messgenauigkeit: $\pm 1,5\%$ des Skalenendwerts
- Messbereich: 0,6 kN - 400 kN
- Krafteinleitung durch 3 Kolben
- Přesnost $\pm 1,5\%$ rozsahu stupnice
- Rozsah měření: 0,6–400 kN
- Přesnost síly přes 3 písty

Spannkraft / Upínací síla kN	Spannkr. p. Backe / Upínací síla na čelist kN	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
0,6-6	3 x 2	40	40	10	12	105	45	0,8	00-SKD3-6	1.853,20
1-10	3 x 3,33	40	40	10	12	105	45	0,8	00-SKD3-10	1.853,20
3-30	3 x 10	40	45	13	15	110	50	1,2	00-SKD3-30	2.086,50
6-60	3 x 20	55	60	20	20	110	60	1,9	00-SKD3-60	2.157,00
9-90	3 x 30	65	70	22	23	120	65	2,5	00-SKD3-90	2.209,80
12-120	3 x 40	65	70	25	26	120	65	2,5	00-SKD3-120	2.209,80
15-150	3 x 50	85	90	30	32	118	70	4,0	00-SKD3-150	2.575,10
18-180	3 x 60	85	90	30	32	118	70	4,0	00-SKD3-180	2.575,10
21-210	3 x 70	95	100	35	37	123	80	5,5	00-SKD3-210	2.740,20
24-240	3 x 80	95	100	35	37	123	85	8,0	00-SKD3-240	2.740,20
30-300	3 x 100	120	125	35	40	125	85	8,0	00-SKD3-300	2.969,10
40-400	3 x 133,3	120	125	35	40	125	85	8,0	00-SKD3-400	2.969,10

Prüfprotokolle erhältlich auf Anfrage
Zkušební protokoly na vyžádání

Spannkraftmessgeräte für Zwei- und Vierbackenfutter auf Anfrage Měřič upínací síly pro dvou- a čtyřčelist'ová sklíčidla na vyžádání

Anzugskraftmessgeräte Měřiče utahovací síly



Anzugskraftmessgeräte für Werkzeugspindeln Měřiče utahovací síly pro vřetena

- Lieferung im Holzetui inkl. Kalibrierschein
- Dodáváno v dřevěném pouzdru s kalibračním protokolem

Aufnahme / Montáž	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
SK30 / DIN 69871	14-SKWA-SK30	1.904,30
SK40 / DIN 69871	14-SKWA-SK40	1.904,30
SK50 / DIN 69871	14-SKWA-SK50	2.258,40
HSK 32	14-SKWA-HSK32	1.810,50
HSK 40	14-SKWA-HSK40	1.810,50
HSK 50	14-SKWA-HSK50	2.009,60
HSK 63	14-SKWA-HSK63	2.009,60
HSK 80	14-SKWA-HSK80	2.181,80
HSK 100	14-SKWA-HSK100	2.296,70

Anzugskraftmessgeräte für DIN 2080 und MAS BT auf Anfrage Měřiče utahovací síly pro DIN 2080 a MAS BT na vyžádání