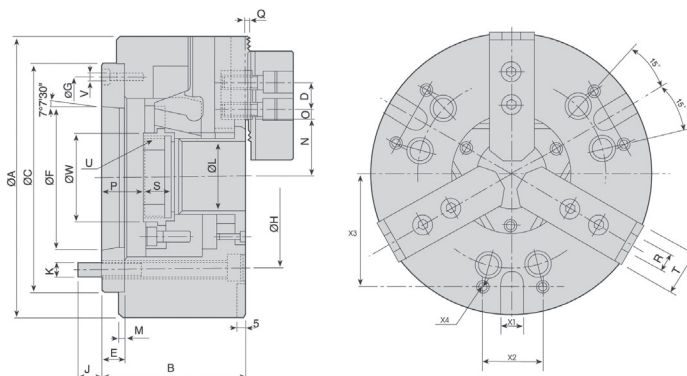


Dreibacken-Kraftspannfutter mit großer Durchgangsbohrung - 1,5 x 60° Tříčelistová silová sklíčidla s velkým průchozím otvorem – 1,5 x 60°

Strong AUTO**DIN 55026, mit großer Durchgangsbohrung
DIN 55026, s velkým průchozím otvorem****Stahl / Ocel**

Typ / Typ	Backenhub / Zdvih čelisti mm	Zugrohrhub / Zdvih plunžru mm	Max. Betätigungs- kraft / Max. tažná síla táhla (kN)	Max. Spannkraft / Max. upínací síla (kN)	Max. Betätigungs- druck / Max. pracov- ní tlak (kN)	Passende harte Aufsatzbacken / Vhodné tvrdé	Passende weiche Aufsatzbacken / Vhodné měkké čelisti	Passender Zylinder / Vhodný válec	Max. Drehzahl / Max. otáčky (rpm)	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
NB-206A5	6	13	22	57	18,4	HJ06	HC06	M1552	6000	14,5	29-NB-206A5	2.105,00
NB-208A6	7,4	16	34,89	89	20,5	HJ08	HC08	M1868	4600	24	29-NB-208A6	2.575,40
NB-210A8	8,8	19	43	111	27,5	HJ10	HC10	M1878	4200	37,4	29-NB-210A8	3.030,50
NB-212A8	8,8	19	43	111	27,5	HJ10	HC10	M1878	4200	37,4	29-NB-212A8	3.370,30
NB-212A11	10,6	23	57	147	20,5	HJ12	HC12	M2511	3200	65	29-NB-212A11	3.370,30
NB-215A15	10,6	23	71	180	25,5	HJ15	HC15	M2816	2500	130	29-NB-215A15	9.660,40
NB-218A15	10,6	23	71	180	25,5	HJ15	HC15	M2816	2000	160	29-NB-218A15	13.242,30

Inkl. je 1 Satz Grund- und weiche Aufsatzbacken, Befestigungsschrauben, Zugrohradapterrohling

Vč. 1 sady kalených základních čelistí a měkkých horních čelistí, montážních šroubů a trubkového vytahovacího adaptéru

Typ / Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K	L mm	M mm	O max.	O min.	P max.	P min.	Q mm	R mm	S max.	T min.	U max	V	W mm
NB-206A5	170	97	140	20	22	82,563	116	104,78	16	6xM10	52	5	18,25	9,25	30	17	2	12	16	32	M60x2,0	3xM6	60
NB-208A6	210	103	170	25	17	106,375	150	133,35	19,5	6xM12	66	5	23,75	11,75	31,5	15,5	2	14	20	37	M74x2,0	3xM6	80
NB-210A8	254	113	220	30	24	139,719	190	171,45	24	6xM16	78	5	33,75	14,25	26,5	7,5	2	16	25	42	M87x2,0	6xM8	94
NB-212A8	254	118	220	30	18	139,719	190	171,45	24	6xM16	122	5	33,75	14,25	26,5	7,5	2	16	25	42	M87x2,0	6xM8	94
NB-212A11	304	134	300	30	22	196,869	260	235	28	6xM20	122	6	36,25	12,75	42	19	2	21	28	52	M135x2	3xM10	143
NB-215A15	405	154	380	43	27	285,775	330	330,2	33	6xM24	142	6	45,25	15,25	34	11	5	22	43	62	M155x2	3xM12	164
NB-218A15	457	154	380	43	27	285,775	330	330,2	33	6xM24	166	6	63,25	18,25	34	11	5	22	43	62	M180x3	3xM12	189

**Backen kompatibel zu Kitagawa Typ BB200
Čelisti kompatibilní s typem Kitagawa BB200**