



Vierbacken-Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung - 1,5 x 60° Čtyřčelistová silová sklíčidla s průchozím otvorem – 1,5 x 60°

Strong AUTO

DIN 55026, mit Durchgangsbohrung
DIN 55026, s průchozím otvorem



Stahl / Ocel

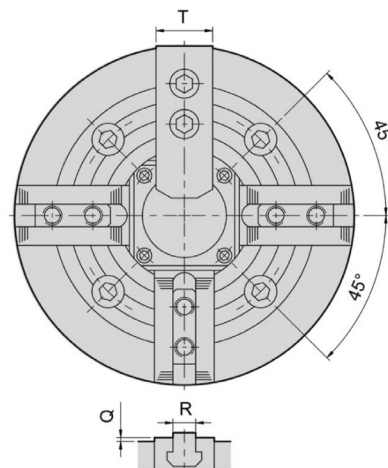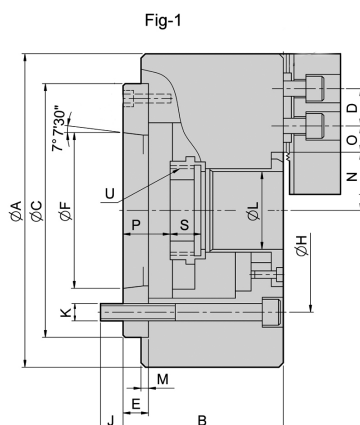

Typ / Typ	Backenhub / Zdvih čelisti mm	Zugrohrhub / Zdvih plunžru mm	Max. Betätigungskraft / Max. tažná síla táhla (kN)	Max. Spannkraft / Max. upínací síla (kN)	Max. Betätigungsdruck / Max. pracovní tlak (kN)	Trägheitsmoment / Setrvačnost (kgf·m ²)	Passende harte Auf- satzbacken / Vhodné tvrdé	Passende weiche Auf- satzbacken / Vhodné měkké čelisti	Passender Zylinder Vhodný válec	Max. Drehzahl / Max. otáčky (rpm)	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
NIT-206A5	5,5	12	22	57	28,5	0,058	HJ06	HC06	M1246	4500	13,7	29-NIT-206A5	1.808,10
NIT-208A5	7,4	16	34,40	88	26,5	0,177	HJ08	HC08	M1552	3600	24	29-NIT-208A5	1.980,10
NIT-208A6	7,4	16	34,40	88	26,5	0,177	HJ08	HC08	M1552	3600	24	29-NIT-208A6	1.980,10
NIT-210A6	8,8	19	43	111	27,5	0,324	HJ10	HC10	M1875	3200	36	29-NIT-210A6	2.388,80
NIT-210A8	8,8	19	43	111	27,5	0,324	HJ10	HC10	M1875	3200	36	29-NIT-210A8	2.388,80
NIT-212A8	10,6	23	57	147	27,5	0,763	HJ12	HC12	M2091	2700	58,5	29-NIT-212A8	3.960,30
NIT-215A8	10,6	23	71	180	23,5	2,331	HJ15	HC15	M2511	1900	114	29-NIT-215A8	7.920,70
NIT-215A11	10,6	23	71	180	23,5	2,331	HJ15	HC15	M2511	1900	114	29-NIT-215A11	7.920,70

Inkl. je 1 Satz Grund- und weiche Aufsatzbacken, Befestigungsschrauben, Zugrohradapterrohling

Vč. 1 sady kalených základních čelistí a měkkých horních čelistí, montážních šroubů a trubkového vytahovacího adaptéru

Typ / Typ	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	C mm	H mm	J mm	K	L mm	M mm	N max.	O max.	O min.	P max.	P min.	Q mm	R mm	S mm	T mm	U max.	W mm
206A5	169	91	15	15	82,563	140	104,78	16	6xM10	45	5	32	22,75	9,25	26	14	2	12	19	32	M55x2,0	60
208A5	210	109	25	23	82,563	170	104,78	13	6xM12	52	5	38,7	29,75	14,75	37,5	21,5	2	14	20,5	37	M60x2,0	66
208A6	210	103	25	17	106,375	170	133,35	18	6xM12	52	5	38,7	29,75	14,75	31,5	15,5	2	14	20,5	37	M60x2,0	66
210A6	254	120	30	25	106,375	220	133,35	18	6xM16	75	5	51	33,75	14,25	33,5	14,5	2	16	25	42	M85x2,0	94
210A8	254	113	30	18	139,719	220	171,45	24	6xM16	75	5	51	33,75	14,25	26,5	7,5	2	16	25	42	M85x2,0	94
212A8	304	122	30	18	139,719	220	171,45	25	6xM16	91	6	61,3	45,75	15,75	26	3	2	21	28	52	M100x2,0	108
215A8	381	160	43	33	139,719	300	171,45	24	6xM20	117,5	6	82	46,75	13,75	40	17	5	24	43	62	M130x2,0	139
215A11	381	149	43	22	196,869	300	235	28	6xM20	117,5	6	82	46,75	13,75	29	6	5	24	43	62	M130x2,0	139