


# Großes Dreibacken-Keilstangen-Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung - Kreuzversatz

Velké tříčelistové klínové silové sklíčidlo, bez průchozího otvoru – příčný čep



## Zylindrische Aufnahme, ohne Durchgangsbohrung Válcové upnutí, bez průchozího otvoru

- Grundbacken mit manuell einstellbarem Radialspiel
- für den vertikalen Einsatz geeignet
- Hlavní čelist s ručním radiálním nastavením
- Vhodné pro vertikální soustruhy

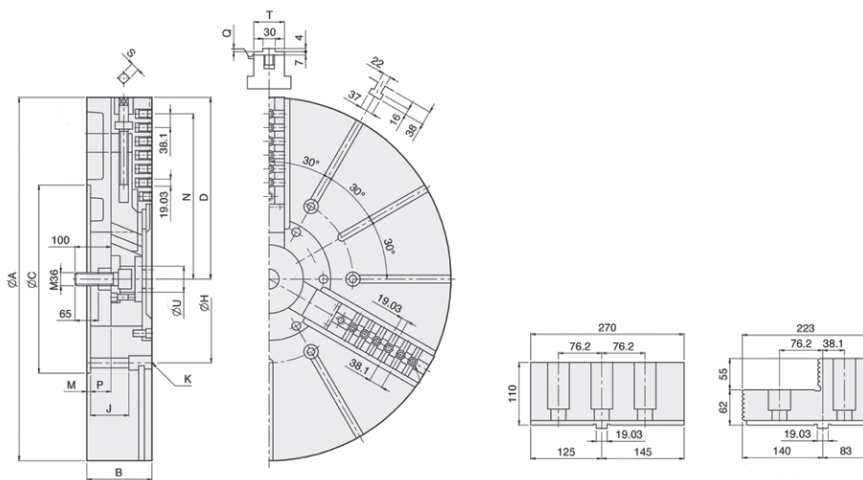

Stahl / Ocel

Typ / Typ	Zugrohrhub / Zdvih plunžru mm	Backenhub / Zdvih čelisti mm	Max. Betätigungskraft / Max. tážná síla (kN)	Max. Spannkraft / Max. upínací síla (kN)	Max. Betätigungsdruck / Max. pracovní tlak (kN)	Trägheitsmoment / Setrvačnost (kgf-m <sup>2</sup> )	Passende harte Auf- satzbacken / Vhodné tvrdé	Passende weiche Auf- satzbacken / Vhodné měkké čelisti	Passender Zylinder Vhodný válec	Max. Drehzahl / Max. otáčky (rpm)	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
V-240	57	23+30	180	320	42,8	0,082	HJ40-1	HC40-1	MS250C	630	645	29-V-240	na dotaz
V-250	57	23+30	180	320	42,8	0,168	HJ40-1	HC40-1	MS250C	500	890	29-V-250	na dotaz
V-263	60	24+40	200	360	46,9	0,548	HJ40-1	HC40-1	MS250C	400	1800	29-V-263	na dotaz

Inkl. 1 Satz Grundbacken, Befestigungsschrauben  
Vč. 1 sady kalených základních čelistí a montážních šroubů

Typ / Typ	A mm	B mm	C mm	D max	H mm	J mm	K	M mm	N max.	P max.	P min.	Q mm	S mm	T mm	U mm
V-240	1005	180	520	502	463,6	108	M24	8	457	59	2	4	19	85	72
V-250	1250	180	520	623	463,6	108	M24	8	563	59	2	4	19	85	72
V-263	1600	220	720	796	647,6	144	M30	8	738	82	22	6	22	110	72

Auch als 4- und 6-Backen Ausführung auf Anfrage lieferbar  
Na vyžádání je k dispozici i 4- nebo 6čelistový typ

