


Spannzangenfutter
Kleštinová sklíčidla

Strong AUTO



Kraftspannzangenfutter CR
Kleštinová sklíčidla

- kompakte Bauweise
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- Kompaktní provedení
- Přesná soustřednost

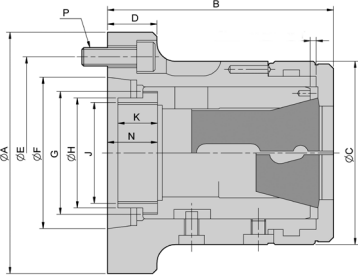



Futter / Sklíčidlo	Spannzange / Kleština	 max.	 max.	 max.
CR26	161E	26	22	18
CR30	163E	30	26	21
CR42	173E	42	36	30
CR60	185E	60	52	42
CR80	193E	80	69	56

Typ / Typ	A mm	Aufnahme / Montáž	Max. Stangen- durchmesser / Max. průměr mm	Spannhub / Zdvih kroužku mm	Max. Betäti- gungskraft / Max. pracovní síla (kN)	Max. Spann- kraft / Max. upínací síla (kN)	Max. Drehzahl / Max. rychlost (Upm)	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
CR26A4	112	A2-4	26	5	20	44	7000	4,5	29-CR-26A4	905,70
CR30A4	112	A2-4	30	5	20	44	7000	4,1	29-CR-30A4	858,80
CR42	155	Zyl Ø140	42	7	25	55	6000	6,2	29-CR-42	1.090,10
CR42A5	135	A2-5	42	7	25	55	6000	6,2	29-CR-42A5	1.090,10
CR42A6	170	A2-6	42	7	25	55	6000	11,5	29-CR-42A6	1.090,10
CR60	185	Zyl Ø170	60	7	30	65	5000	13	29-CR-60	1.383,50
CR60A6	170	A2-6	60	7	30	65	5000	13	29-CR-60A6	1.383,50
CR80A8	220	A2-8	80	7	35	73	4000	21	29-CR-80A8	2.473,00

Typ / Typ	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G	H mm	J max.	K mm	N mm	P	T mm
CR26A4	103,5	85	30	82,55	63,513	M50x1,5	45	M40x1,5	15	21,7	3-M10	2,3
CR30A4	103,5	85	30	82,55	63,513	M50x1,5	45	M40x1,5	15	21,7	3-M10	2,3
CR42	114	100	23	104,78	140	M66x1,5	66	M55x2,0	25	-	3-M10	3,1
CR42A5	124	100	27	104,78	82,563	M66x1,5	60	M55x2,0	25	27,4	4-M10	3,1
CR42A6	124	100	32	133,35	106,375	M66x1,5	66	M60x2,0	22	27,4	4-M12	3,1
CR60	139	130	30	133,35	170	M90x1,5	80	M74x2,0	30	-	6-M12	3,1
CR60A6	145	130	27	133,35	106,375	M90x1,5	80	M74x2,0	30	29,9	4-M12	3,1
CR80A8	170	156	35	171,45	139,719	M114x2,0	99	M90x2,0	27,5	34,9	6-M16	6,1

Pneumatische Spannzangenfutter für Druckspannzangen
Pneumatická kleštinová sklíčidla pro tlačné kleštiny

- pneumatische Spannung
- hochpräzise Werkstückzentrierung
- horizontal und vertikal einsetzbar
- Pneumatické upínání
- Přesné centrování obrobku
- Pro horizontální i vertikální použití
- pro horizontal and vertical application

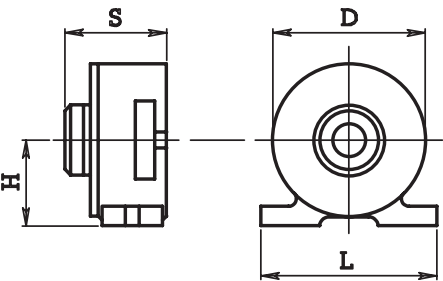

Für SZ / Pro kleštinu	D mm	H mm	L mm	S mm	Spannkraft / Upínací síla bei / na 6 bar	Spannkraft / Upínací síla bei / na 8 bar	Spannkraft / Upínací síla bei / na 10 bar	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
161E (2-26)	152	77	170	97	5 kN	7 kN	9 kN	14-PSF-161E	1.065,40
173E (3-42)	165	85	180	117	6 kN	8 kN	10 kN	14-PSF-173E	1.376,00



Lagerstandard / skladem
innerhalb weniger Tage / do několika dnů
auf Anfrage / na
auslaufende Größe / do vyprodání zásob