



Teilapparate Děličky

Halb-Universal Teilapparat Polouniverzální dělička

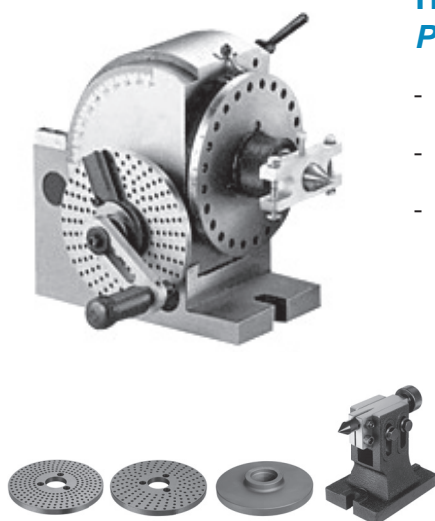

- Teilung durch Indexrastung in 2, 3, 4, 6, 8, 12 und 24 Teile
- horizontal/vertikal schwenkbar von -10° bis +90°
- durch indirekte Teilung jede Teilung 2 bis 50 und viele Teilungen bis 380 möglich (Übersetzungsverhältnis 1:40)


- Přímé indexování ve 2, 3, 4, 6, 8, 12 a 24 segmentech
- Horizontální/vertikální náklon -10° až +90°
- Nepřímé indexování všech hodnot od 2 do 50 a řady hodnot až do 380 (poměr 1:40)

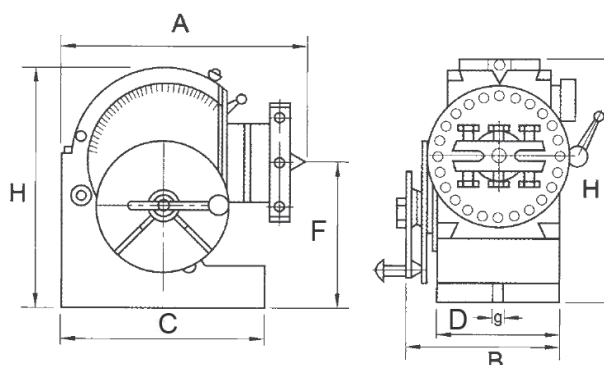

F mm	MK / MT	A mm	B mm	H mm	C mm	D mm	Nut (g) / Drážka (g) mm	Spindel / Vřeteno Ø	Flansch / Adaptér Ø	inkl. Reitstock / Vč. koníku	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
100	2	196	133	173	160	91	16	16	100	RSV-108	22	ZE-HUT-1	490,00
126	3	253	163	220	207	114	16	20	130	RSV-145	36	ZE-HUT-2	717,30

Inkl. Reitstock, Flansch und 2 Teilscheiben / Vč. koníku, příruby a 2 dělicích desek

Universal Teilapparat Polouniverzální dělička

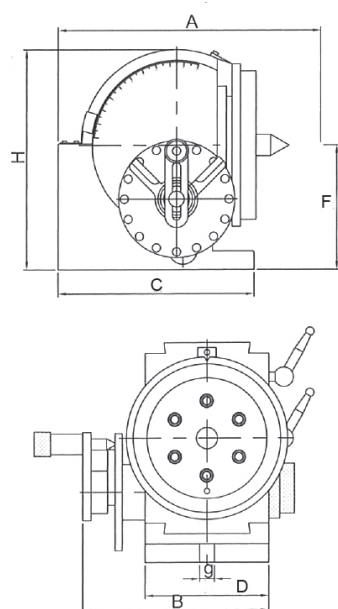

- beliebige Winkel einstellbar durch direkte oder indirekte Teilung
- Teilung durch Indexrastung in 2, 3, 4, 6, 8, 12 und 24 Teile
- durch indirekte Teilung jede Teilung 2 bis 50 und viele Teilungen bis 380 möglich (Übersetzungsverhältnis 1:40)
- schnelle Umstellung auf Direktteilung
- Horizontal / vertikal schwenkbar von -10° bis +90°

- Možnost nastavení jakéhokoli úhlu pomocí přímého nebo nepřímého indexování
- Přímé indexování ve 2, 3, 4, 6, 8, 12 a 24 segmentech
- Nepřímé indexování všech hodnot od 2 do 50 a řady hodnot až do 380 (poměr 1:40)
- Snadné přestavení na přímé indexování
- Horizontální/vertikální náklon -10° až +90°

F mm	MK / MT	A mm	B mm	H mm	C mm	D mm	Nut (g) / Drážka (g) mm	Spindel / Vřeteno Ø	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
134	4	285	202	237	213	134	16	25	36	ZE-VUT-2A	866,90

Inkl. Reitstock und 2 Teilscheiben / Vč. koníku a 2 dělicích desek