


Schwenkbarer Präzisions-Rundtisch

Přesný otočný stůl, naklápěcí


Typ UT

Typ UT



- stabile Bauweise
- Spitzenhöhe verstellbar von min. 113 mm bis max. 230 mm
- Winkel verstellbar 90°
- mit 10" Nonius
- Skalenteilung 1'

- Robustní provedení
- Výška středu min. 113 mm / max. 230 mm
- Rozsah náklonu 90°
- Vernier 10"
- Dílkování 1'

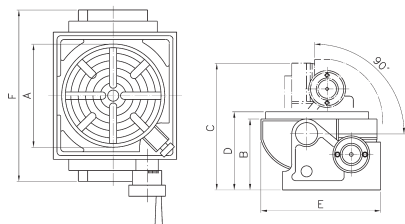


A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Übers. / Poměr	MK / MT	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
305	172	366	192	340	460	90:1	5	97	13-UT300	2.643,20
Teilscheiben / Dělicí desky										
A: 24, 25, 26, 28, 32, 37, 38, 41, 42, 43										
B: 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66										
									13-UT300-TS	290,20

Passende Reitstöcke siehe Seiten 77 und 78
Vhodné koníky viz str. 77 a 78

Flansch passend zu Typ UT

Příruba vhodná pro typ UT





passend zu Typ / vhodné pro typ	für Drehfutter Ø / pro Ø sklíčidla	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
UT 300	250	13-UT-300FL	245,00

Passendes Drehfutter siehe Seite 13, Typ ZE-6353-250
(muss von vorne durchbohrt werden)
Vhodné sklíčidlo viz str. 13, typ ZE-6353-250 (nutno vyvrtat zepředu)

Schwenkbare Spanntische, 90°

Naklápěcí desky pro náročné operace, 90°

- zum Aufspannen von verschiedenen Vorrichtungen, wie z.B. Schraubstöcken, Drehfuttern, etc.
- Pro upínání různých zařízení jako svěráků, soustružnických sklíčidel apod.

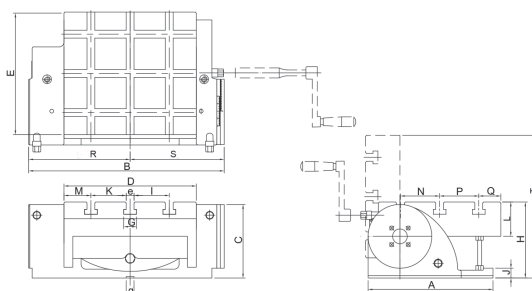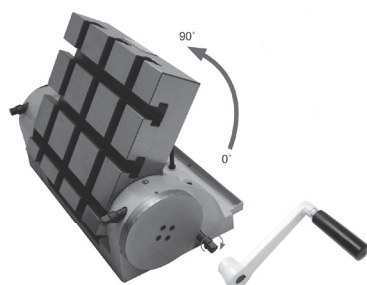

Belastbarkeit / Nosnost	Horizontal / horizontální kg	Vertikal / vertikální kg
14-SSP-150	30	12
14-SSP-270	45	20
14-SSP-320	70	35

A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Positioniernut g / polohovací drážka g	G mm	H mm	F mm	J mm	L mm	K mm	M mm	N mm	P mm	Q mm	R mm	S mm	Nut (e) / Drážka (e) mm	T mm	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
180	285	113	156	150	16	20	115	44	16	50	44	28	50	50	30	145	140	10	251	18	14-SSP-150	1.370,90
255	399	150	270	258	16	22	155	72	20	70	72	55	80	80	45	207	192	12	291	60	14-SSP-270	2.014,10
300	449	169	320	298	16	26	169	92	25	75	92	60	98	100	48	232	217	16	305	83	14-SSP-320	2.537,30