


Stationäre Drehfutter


Stacionární soustružnická sklíčidla

Stationäre Dreibacken-Drehfutter, extraflach

Stacionární tříčelist'ová soustružnická sklíčidla, zvláště tenká



- Winkel zwischen Handgriff und Drehplatte beträgt 30°, dadurch bequeme Bedienung
- geringe Bauhöhe des Futter für mehr Arbeitsraum
- harte und weiche Aufsatzbacken können eingesetzt werden
- Úhel 30° mezi klíčem a základnou pro snadnou manipulaci
- Zvláště ploché provedení zvětšuje prostor pro obrábění
- Lze používat s tvrdými i měkkými horními čelistmi


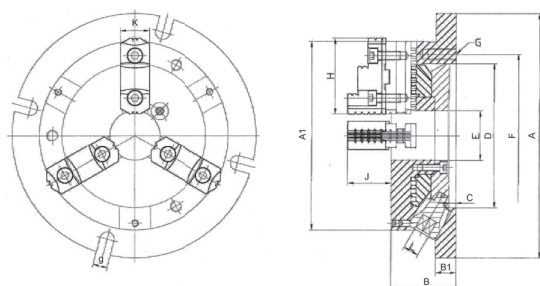


Typ / Typ	A mm	A1 mm	B mm	B1 mm	D mm	F mm	E mm	C mm	G mm	H mm	K mm	J mm	L mm	g mm	Spannbereich / Rozsah upínání mm	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
170	220	170	58	18	130	147	45	6	3-M10	68	26	40	10	13	8-160	12	ZE-SDF3-170	863,60
210	270	210	65	20	155	172	60	6	3-M10	82	28	43	11	13	11-200	20	ZE-SDF3-210	1.029,80
255	315	255	73	20	190	210	80	6	3-M12	93	32	52	12	16	12-250	30	ZE-SDF3-255	1.461,60
305	370	305	80	22	250	285	105	5	3-M12	118	40	59	14	18	15-300	47	ZE-SDF3-305	1.993,00

Inkl. Bedienschlüssel / Vč. klíče

Stationäre Vierbacken-Drehfutter

Stacionární čtyřčelist'ové soustružnické sklíčidlo

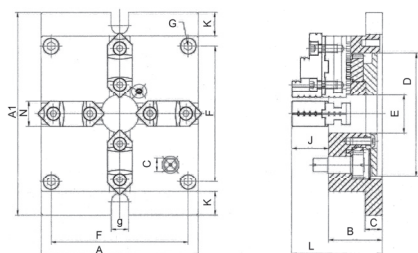

- sichere Spannung des Werkstücks (Genauigkeit 0,03 mm)
- hohe Werkstücke können aufgrund der niedrigen Bauweise ebenfalls gespannt werden
- rechtwinklige Werkstücke können paarweise mit zwei Backen gespannt werden
- mit Schmutzabdeckung
- mit Durchgangsbohrung für das Spannen langer Werkstücke
- der Bedienschlüssel wird vertikal angesetzt
- mehrere Futter können kombiniert werden
- Spolehlivé upnutí obrobku (přesnost 0,03 mm)
- Možnost upínání velkých obrobků díky nízkému profilu těla
- Možnost upevnění čtyřhranného obrobku tak, že sklíčidlo použijeme jako dvoučelist'ové zařízení
- Kryt proti nečistotám
- Průchozí otvor
- Úchyt je osazen na lícní straně a nenaráží do stolu
- Možnost kombinace více sklíčidel

Typ / Typ	A mm	A1 mm	F mm	g mm	K mm	N mm	D mm	E mm	C mm	B mm	L mm	J mm	G mm	Spannbereich / Rozsah upínání mm	kg	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
165	165	215	144	18	25	26	130	40	18	57	96	39	4-M10	4-128	14	ZE-SDF4-165	963,30
200	200	250	174	18	25	28	160	55	20	65	108	43	4-M12	5-162	22	ZE-SDF4-200	1.129,30
250	250	310	218	18	30	32	200	70	22	72	122	50	4-M14	6-200	36	ZE-SDF4-250	1.527,90
310	310	380	274	22	35	40	260	100	25	85	141	56	4-M16	10-265	62	ZE-SDF4-310	2.125,90

Passende Aufsatzbacken siehe Seiten 24 und 25
Vhodné čelisti viz str. 24 a 25