
Tříčelisťové sklíčidlo 160 mm, ocel, DIN 55029-5", dvoudílné čelisti, CAMLOCK

ZENTRA



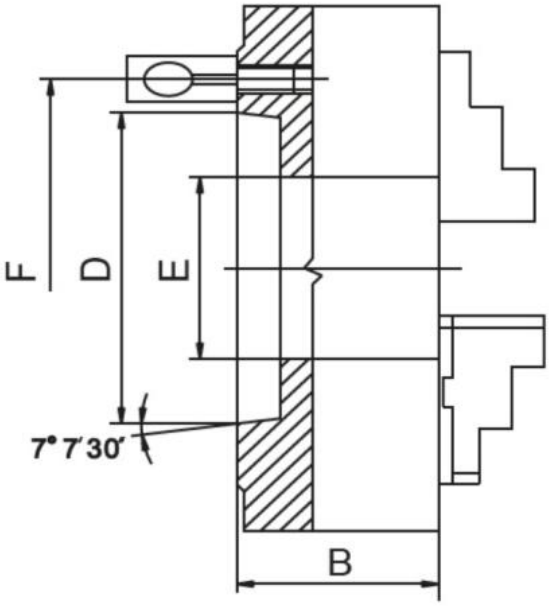

Kód produktu:	ZE-8369-165
EAN:	4049794040737
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	10,80 kg
Výrobce:	Zentra
Dostupnost:	skladem

16 370,25 Kč bez DPH

~~23 304,00 Kč~~ 19 808,00 Kč s DPH

673,68 € bez DPH

~~959,00 €~~ 815,15 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

Ø mm	KK / Taper	B1 mm	D mm	E mm	F mm	RPM MAX min -1	kg
125	3	64,8	54	35,5	70,6	4800	5
125	4	64,8	63,5	35,5	82,6	4800	5
160	3	72,8	54	42	70,6	4500	9
160	4	72,8	63,5	42	82,6	4500	9
160	5	72,8	82,6	42	104,8	4500	9
200	4	82,8	63,5	55	82,6	4000	19
200	5	82,8	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	82,8	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	92,8	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	92,8	139,7	76	171,4	3500	32

315	6	101,3	106,4	103	133,4	2800	51
315	8	101,3	139,7	103	171,4	2800	51
315	11	145	196,9	103	235	2800	51
400	8	116,8	139,7	136	171,4	2000	101
400	11	116,8	196,9	136	235	2000	101

Parametry

A	160	**B1**	72.8	**Čelní házení**	0.02
D	82.6	**E**	42	**F**	104.8
Házivost	0.035	**kg**	9	**Kužel**	5
Max.up.síla daN	3100	**Nevyváženost gcm**	32	**Oběžný pr.max**	204
Rozsah vnější	42-146	**Rozsah vnitřní**	3-160	**U/min max**	4500

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 16 (2021)