
# Tříčelisťové sklíčidlo 315 mm, ocel, DIN 55029-6", dvoudílné čelisti, CAMLOCK

ZENTRA



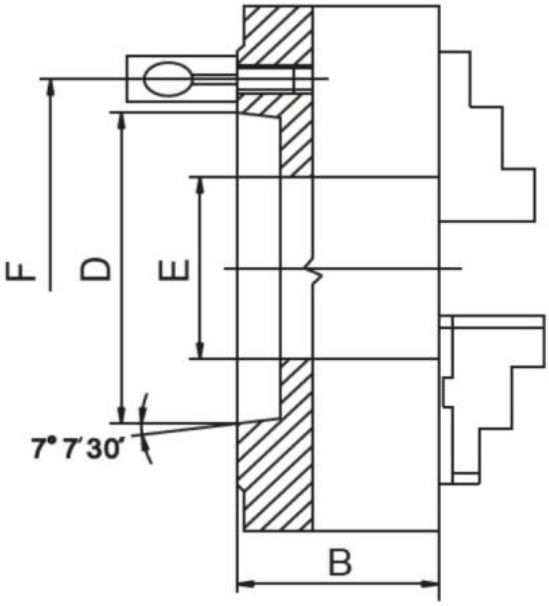


| | |
|---|---|
| **Kód produktu:** | ZE-8369-316 |
| **EAN:** | 4049794040799 |
| **Celní tarif:** | 8466 2091 |
| **Hmotnost:** | 64,00 kg |
| **Výrobce:** | Zentra |
| **Dostupnost:** | skladem |
| **Způsob přepravy:** | spedice |

37 366,94 Kč bez DPH

~~53 193,00 Kč~~ **45 214,00 Kč s DPH**

1 537,73 € bez DPH

~~2 189,00 €~~ **1 860,65 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

| Ø mm | KK / Taper | B1 mm | D mm | E mm | F mm | RPM MAX min -1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 3 | 64,8 | 54 | 35,5 | 70,6 | 4800 | 5 |
| 125 | 4 | 64,8 | 63,5 | 35,5 | 82,6 | 4800 | 5 |
| 160 | 3 | 72,8 | 54 | 42 | 70,6 | 4500 | 9 |
| 160 | 4 | 72,8 | 63,5 | 42 | 82,6 | 4500 | 9 |
| 160 | 5 | 72,8 | 82,6 | 42 | 104,8 | 4500 | 9 |
| 200 | 4 | 82,8 | 63,5 | 55 | 82,6 | 4000 | 19 |
| 200 | 5 | 82,8 | 82,6 | 55 | 104,8 | 4000 | 19 |
| 200 | 6 | 82,8 | 106,4 | 55 | 133,4 | 4000 | 19 |
| 250 | 6 | 92,8 | 106,4 | 76 | 133,4 | 3500 | 32 |
| 250 | 8 | 92,8 | 139,7 | 76 | 171,4 | 3500 | 32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 6 | 101,3 | 106,4 | 103 | 133,4 | 2800 | 51 |
| 315 | 8 | 101,3 | 139,7 | 103 | 171,4 | 2800 | 51 |
| 315 | 11 | 145 | 196,9 | 103 | 235 | 2800 | 51 |
| 400 | 8 | 116,8 | 139,7 | 136 | 171,4 | 2000 | 101 |
| 400 | 11 | 116,8 | 196,9 | 136 | 235 | 2000 | 101 |

## Parametry

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | 315 | **B1** | 101.3 | **Čelní házení** | 0.03 |
| **D** | 106.4 | **E** | 103 | **F** | 133.4 |
| **Házivost** | 0.055 | **kg** | 51 | **Kužel** | 6 |
| **Max.up.síla daN** | 5500 | **Nevyváženost gcm** | 90 | **Oběžný pr.max** | 384 |
| **Rozsah vnější** | 65-265 | **Rozsah vnitřní** | 10-315 | **U/min max** | 2800 |

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 16 (2021)