
Tříčelisťové sklíčidlo 315 mm, ocel, DIN 55029-8", dvoudílné čelisti, CAMLOCK

ZENTRA



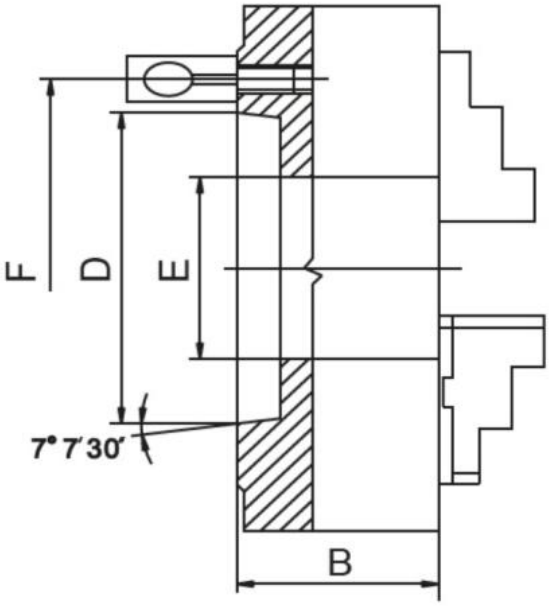

Kód produktu:	ZE-8369-318
EAN:	4049794040805
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	64,00 kg
Výrobce:	Zentra
Dostupnost:	skladem
Způsob přepravy:	spedice

37 366,94 Kč bez DPH

~~53 193,00 Kč~~ 45 214,00 Kč s DPH

1 537,73 € bez DPH

~~2 189,00 €~~ 1 860,65 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

Ø mm	KK / Taper	B1 mm	D mm	E mm	F mm	RPM MAX min -1	kg
125	3	64,8	54	35,5	70,6	4800	5
125	4	64,8	63,5	35,5	82,6	4800	5
160	3	72,8	54	42	70,6	4500	9
160	4	72,8	63,5	42	82,6	4500	9
160	5	72,8	82,6	42	104,8	4500	9
200	4	82,8	63,5	55	82,6	4000	19
200	5	82,8	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	82,8	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	92,8	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	92,8	139,7	76	171,4	3500	32

315	6	101,3	106,4	103	133,4	2800	51
315	8	101,3	139,7	103	171,4	2800	51
315	11	145	196,9	103	235	2800	51
400	8	116,8	139,7	136	171,4	2000	101
400	11	116,8	196,9	136	235	2000	101

Parametry

A	315	**B1**	101.3	**Čelní házení**	0.03
D	139.7	**E**	103	**F**	171.4
Házivost	0.055	**kg**	51	**Kužel**	8
Max.up.síla daN	5500	**Nevyváženost gcm**	90	**Oběžný pr.max**	384
Rozsah vnější	65-265	**Rozsah vnitřní**	10-315	**U/min max**	2800

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 16 (2021)