
Čtyřčelisťové sklíčidlo 160 mm, ocel, DIN 6350, jednodílné čelisti, válcové upnutí

ZENTRA



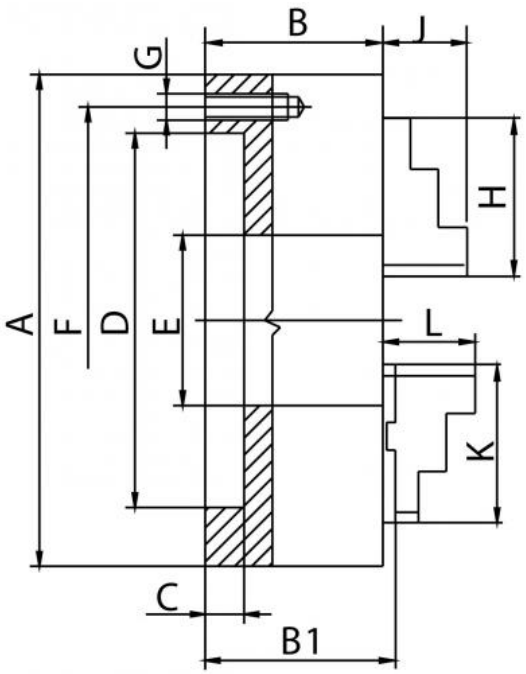

Kód produktu:	ZE-8454-160
EAN:	4049794041222
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	11,80 kg
Výrobce:	Zentra
Dostupnost:	skladem

12 376,03 Kč bez DPH

~~17 618,00 Kč~~ **14 975,00 Kč s DPH**

509,30 € bez DPH

~~725,00 €~~ **616,25 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

A (Ø) mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	RPM MAX min -1	kg
100	50	3	70	20	83	3xM8	42	17	5200	2,8
125	59,5	4	95	35,5	108	3xM8	51	20	4800	5
160	68	4	125	42	140	6xM10	70	32	4500	10
200	78	4	160	55	176	6xM10	85	29	4000	17,5
250	89	5	200	76	224	6xM12	105	34	2500	29
315	96,2	5	260	103	286	6xM16	125	43	2800	50
400	108	5	330	136	362	6xM16	145	55	2000	85
500	119	5	420	190	458	6xM16	180	60	1200	145
630	129	7	545	252	586	6xM16	225	70	1000	250
800	159	20	450	320	368,3	–	225	70	450	402

Parametry

A	160	**B**	68	**C**	4
Čelní házení	0.02	**D**	125	**E**	42
F	140	**G**	6 x M10	**H**	70
Házivost	0.035	**J**	32	**kg**	10
Max.up.síla daN	3100	**Nevyváženost gcm**	32	**Oběžný pr.max**	204
Rozsah vnější	42-154	**Rozsah vnitřní**	4-160	**U/min max**	4500

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 17 (2021)