Čtyřčelisťové sklíčidlo 315 mm, ocel, DIN 6350, jednodílné čelisti, válcové upnutí

ZENTRA



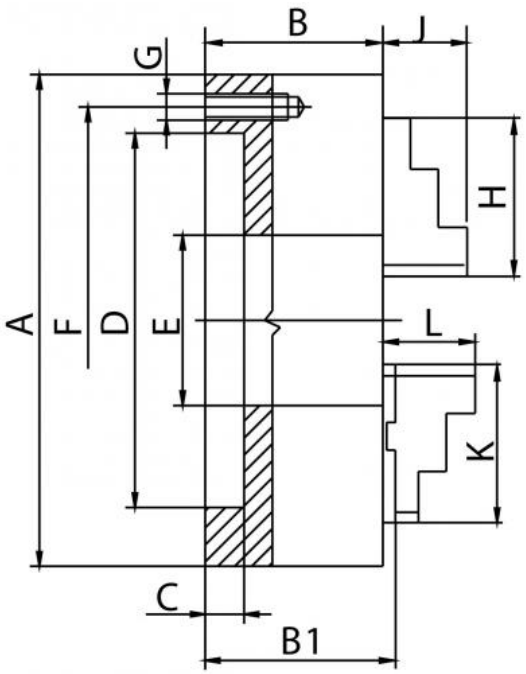

Kód produktu:	ZE-8454-315
EAN:	4049794041253
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	50,00 kg
Výrobce:	Zentra
Dostupnost:	skladem
Způsob přepravy:	spedice

33 133,06 Kč bez DPH

~~47 166,00 Kč~~ 40 091,00 Kč s DPH

1 363,51 € bez DPH

~~1 941,00 €~~ 1 649,85 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

A (Ø) mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	RPM MAX min -1	kg
100	50	3	70	20	83	3xM8	42	17	5200	2,8
125	59,5	4	95	35,5	108	3xM8	51	20	4800	5
160	68	4	125	42	140	6xM10	70	32	4500	10
200	78	4	160	55	176	6xM10	85	29	4000	17,5
250	89	5	200	76	224	6xM12	105	34	2500	29
315	96,2	5	260	103	286	6xM16	125	43	2800	50
400	108	5	330	136	362	6xM16	145	55	2000	85
500	119	5	420	190	458	6xM16	180	60	1200	145
630	129	7	545	252	586	6xM16	225	70	1000	250
800	159	20	450	320	368,3	–	225	70	450	402

Parametry

A	315	**B**	96.2	**C**	5
Čelní házení	0.03	**D**	260	**E**	103
F	286	**G**	6 x M16	**H**	125
Házivost	0.055	**J**	43	**kg**	50
Max.up.síla daN	5500	**Nevyváženost gcm**	90	**Oběžný pr.max**	384
Rozsah vnější	78-299	**Rozsah vnitřní**	10-315	**U/min max**	2800

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 17 (2021)