


Čtyřčelistové sklíčidlo 315 mm, ocel, DIN 55027-8", jednodílné čelisti

ZENTRA

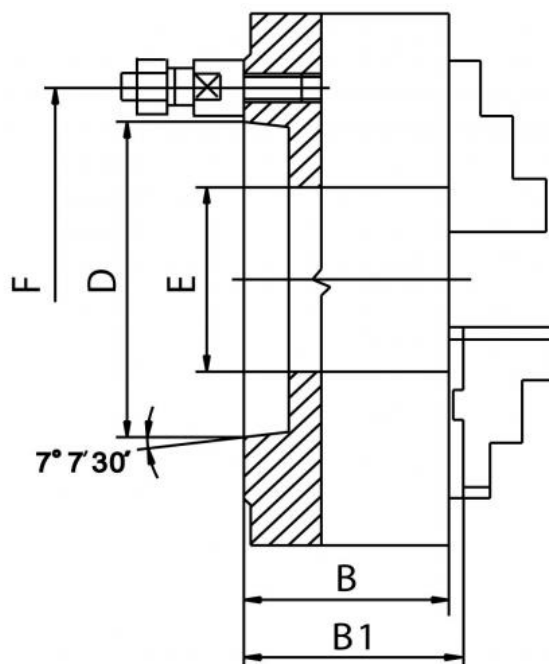

Kód produktu: ZE-8457-318
EAN: 4049794041833
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 51,00 kg
Výrobce: [Zentra](#)
Dostupnost: skladem
Způsob přepravy: spedice

41 390,08 Kč bez DPH
50 082,00 Kč s DPH
 62-597,00 Kč
 1 703,31 € bez DPH
 2-576,00-€ **2 061,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

| Ø mm | KK / Taper | B mm | D mm | E mm | F mm | RPM MAX min -1 | kg |
|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|----|
| 125 | 3 | 59,5 | 54 | 35,5 | 75 | 4800 | 5 |
| 125 | 4 | 59,5 | 63,5 | 35,5 | 85 | 4800 | 5 |
| 160 | 4 | 68 | 63,5 | 42 | 85 | 4500 | 9 |
| 160 | 5 | 68 | 82,6 | 42 | 104,8 | 4500 | 9 |
| 200 | 4 | 78 | 63,5 | 55 | 85 | 4000 | 19 |
| 200 | 5 | 78 | 82,6 | 55 | 104,8 | 4000 | 19 |
| 200 | 6 | 78 | 106,4 | 55 | 133,4 | 4000 | 19 |
| 250 | 6 | 89 | 106,4 | 76 | 133,4 | 3500 | 32 |
| 250 | 8 | 89 | 139,7 | 76 | 171,4 | 3500 | 32 |
| 315 | 6 | 96,2 | 106,4 | 103 | 133,4 | 2800 | 51 |

| | | | | | | | |
|-----|----|------|-------|-----|-------|------|-----|
| 315 | 8 | 96,2 | 139,7 | 103 | 171,4 | 2800 | 51 |
| 315 | 11 | 96,2 | 196,9 | 103 | 235 | 2800 | 51 |
| 400 | 8 | 108 | 139,7 | 136 | 171,4 | 2000 | 101 |
| 400 | 11 | 108 | 196,9 | 136 | 235 | 2000 | 101 |

Parametry

| | | | | | |
|------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|-------|
| A | 315 | B | 96.2 | Čelní házení | 0.03 |
| D | 139.7 | E | 103 | F | 171.4 |
| Házivost | 0.055 | kg | 51 | Kužel | 8 |
| Max.up.síla daN | 5500 | Nevyváženost gcm | 90 | Oběžný pr.max | 384 |
| Rozsah vnější | 78-299 | Rozsah vnitřní | 10-315 | U/min max | 2800 |

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 18 \(2021\)](#)