
Tříčelisťové soustružnické sklíčidlo s rad. nastavením, ocel, válcové upnutí Ø 125, dvoudílné čelisti

ZENTRA



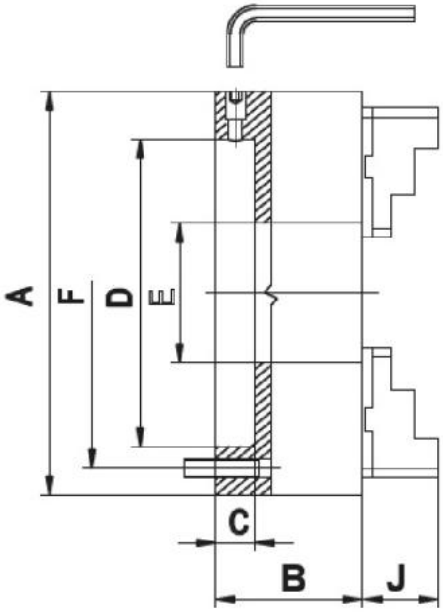

Kód produktu:	ZE-8363-125FE
EAN:	4049794042380
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	7,10 kg
Výrobce:	Zentra
Dostupnost:	skladem

11 847,11 Kč bez DPH

~~16 864,00 Kč~~ 14 335,00 Kč s DPH

487,52 € bez DPH

~~694,00 €~~ 589,90 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem. Radiální jemné nastavení zajišťuje velmi přesnou soustřednost

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

A (Ø) mm	C mm	D mm	E mm	F mm	B mm	J mm	RPM MAX min -1
125	15	55	35,5	108	71,5	40	3800
160	18	86	42	140	68	43	3500
200	20	110	55	176	78	45	3100
250	20	145	76	224	89	53	2700
315	20	180	103	286	96,2	57	2200
400	22	299,2	136	171,5	123	67	180

Parametry

A	125	**B**	71.5	**C**	15

Čelní házení	0.02	**D**	55	**E**	35.5
F	108	**J**	40	**Max.up.síla daN**	2400
Nevyváženost gcm	23	**Oběžný pr.max**	151	**Opakovatelná přesnost**	0.015
Přesnost nastavení	0.005	**Rozsah vnější**	34-118	**Rozsah vnitřní**	3-125
U/min max	3800				

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 20 (2021)