


# Tříčelistové soustružnické sklíčidlo s rad. nastavením, ocel, válcové upnutí Ø 200, dvoudílné čelisti

**ZENTRA**

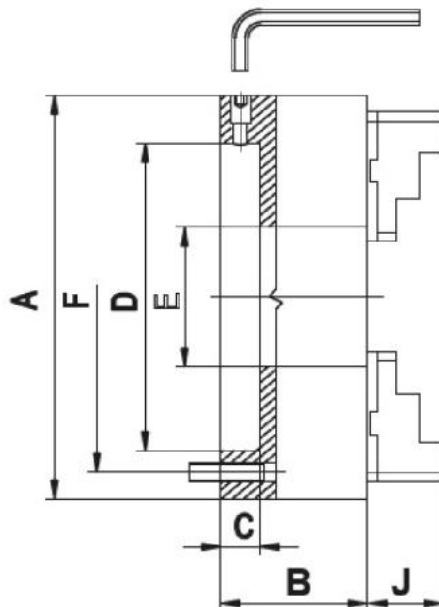

**Kód produktu:** ZE-8363-200FE  
**EAN:** 4049794042403  
**Celní tarif:** 8466 2091  
**Hmotnost:** 19,50 kg  
**Výrobce:** [Zentra](#)  
**Dostupnost:** skladem

21 384,00 Kč 14 138,02 Kč bez DPH  
**17 107,00 Kč s DPH**  
 880,00 € 581,82 € bez DPH  
**704,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem. Radiální jemné nastavení zajišťuje velmi přesnou soustřednost

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

| A (Ø)<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | B<br>mm | J<br>mm | RPM MAX<br>min -1 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| 125         | 15      | 55      | 35,5    | 108     | 71,5    | 40      | 3800              |
| 160         | 18      | 86      | 42      | 140     | 68      | 43      | 3500              |
| 200         | 20      | 110     | 55      | 176     | 78      | 45      | 3100              |
| 250         | 20      | 145     | 76      | 224     | 89      | 53      | 2700              |
| 315         | 20      | 180     | 103     | 286     | 96,2    | 57      | 2200              |
| 400         | 22      | 299,2   | 136     | 171,5   | 123     | 67      | 180               |

## Parametry

**A** 200      **B** 78      **C** 20

|                           |       |                      |        |                              |       |
|---------------------------|-------|----------------------|--------|------------------------------|-------|
| <b>Čelní házení</b>       | 0.025 | <b>D</b>             | 110    | <b>E</b>                     | 55    |
| <b>F</b>                  | 176   | <b>J</b>             | 45     | <b>Max.up.síla daN</b>       | 3700  |
| <b>Nevyváženost gcm</b>   | 45    | <b>Oběžný pr.max</b> | 246    | <b>Opakovatelná přesnost</b> | 0.015 |
| <b>Přesnost nastavení</b> | 0.005 | <b>Rozsah vnější</b> | 50-190 | <b>Rozsah vnitřní</b>        | 4-200 |
| <b>U/min max</b>          | 3100  |                      |        |                              |       |

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 20 \(2021\)](#)