
# Tříčelisťové soustružnické sklíčidlo s rad. nastavením, ocel, válcové upnutí Ø 250, dvoudílné čelisti

ZENTRA



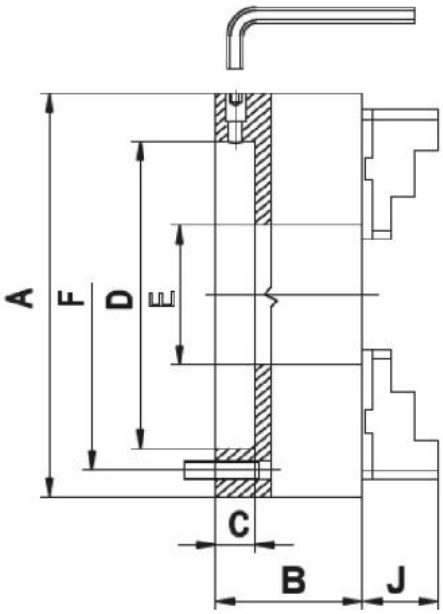


| | |
|---|---|
| **Kód produktu:** | ZE-8363-250FE |
| **EAN:** | 4049794042410 |
| **Celní tarif:** | 8466 2091 |
| **Hmotnost:** | 32,00 kg |
| **Výrobce:** | Zentra |
| **Dostupnost:** | skladem |
| **Způsob přepravy:** | spedice |

19 766,94 Kč bez DPH

~~28 139,00 Kč~~ 23 918,00 Kč s DPH

813,47 € bez DPH

~~1 158,00 €~~ 984,30 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem. Radiální jemné nastavení zajišťuje velmi přesnou soustřednoks

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

| A (Ø) mm | C mm | D mm | E mm | F mm | B mm | J mm | RPM MAX min -1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 15 | 55 | 35,5 | 108 | 71,5 | 40 | 3800 |
| 160 | 18 | 86 | 42 | 140 | 68 | 43 | 3500 |
| 200 | 20 | 110 | 55 | 176 | 78 | 45 | 3100 |
| 250 | 20 | 145 | 76 | 224 | 89 | 53 | 2700 |
| 315 | 20 | 180 | 103 | 286 | 96,2 | 57 | 2200 |
| 400 | 22 | 299,2 | 136 | 171,5 | 123 | 67 | 180 |

# Parametry

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | 250 | **B** | 89 | **C** | 20 |
| **Čelní házení** | 0.025 | **D** | 145 | **E** | 76 |
| **F** | 224 | **J** | 53 | **Max.up.síla daN** | 4600 |
| **Nevyváženost gcm** | 63 | **Oběžný pr.max** | 306 | **Opakovatelná přesnost** | 0.015 |
| **Přesnost nastavení** | 0.005 | **Rozsah vnější** | 58-235 | **Rozsah vnitřní** | 5-250 |
| **U/min max** | 2700 | | | | |

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 20 (2021)