
Tříčelisťové sklíčidlo 125 mm, ocel, DIN 6350, dvoudílné čelisti, válcové upnutí

ZENTRA



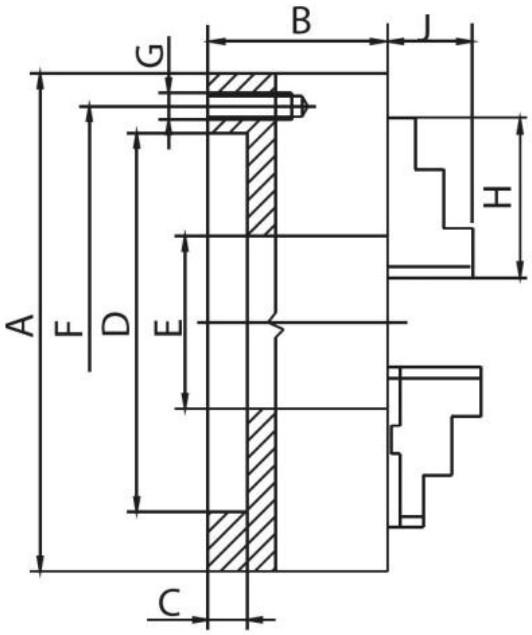

Kód produktu: ZE-8363-125
EAN: 4049794039243
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 5,80 kg
Výrobce: Zentra
Dostupnost: skladem

9 695,87 Kč bez DPH
~~13 802,00 Kč~~ 11 732,00 Kč s DPH
399,01 € bez DPH
~~568,00 €~~ 482,80 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

A (Ø) mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	RPM MAX min -1	kg
125	66,3	4	95	35,5	108	3xM8	56	40	4800	5
160	72,8	4	125	42	140	6xM10	67	43	4500	10
200	82,8	4	160	55	176	6xM10	80	45	4000	17,5
250	92,8	5	200	76	224	6xM12	95	53	3500	29
315	101,3	5	260	103	286	6xM16	110	57	2800	50
400	116,8	5	330	136	362	6xM16	127	67	2000	85
500	129,8	5	420	190	458	6xM16	127	79	1200	145
630	140,3	7	545	252	586	6xM16	127	87	1000	250
800	161,3	20	450	320	368,3	–	127	87	450	402

Parametry

A	125	**B**	66.3	**C**	4

Čelní házení	0.02	**D**	95	**E**	35.5
F	108	**G**	3 x M8	**H**	56
Házivost	0.035	**J**	40	**kg**	5
Max.up.síla daN	2400	**Nevyváženost gcm**	23	**Oběžný pr.max**	151
Rozsah vnější	34-118	**Rozsah vnitřní**	3-125	**U/min max**	4800

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 14 (2021)