


Tříčelistové sklíčidlo 400 mm, ocel, DIN 55026-8", jednodílné čelisti, kuželové upnutí

ZENTRA

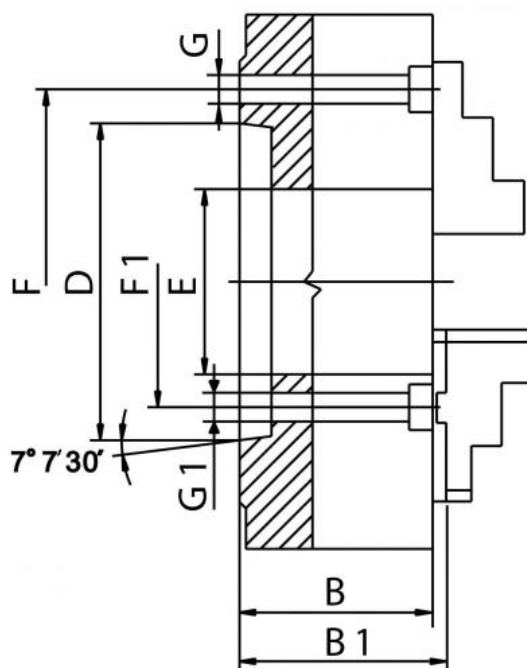

Kód produktu: ZE-8356-408
EAN: 4049794039649
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 92,00 kg
Výrobce: [Zentra](#)
Dostupnost: skladem
Způsob přepravy: spedice

81 454,00 Kč 53 861,98 Kč bez DPH
65 173,00 Kč s DPH
 3 352,00 € 2 216,53 € bez DPH
2 682,00 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

Ø mm	KK / Taper	Typ / Type	B mm	D mm	E mm	F mm	F1 mm	G mm	G1 mm	RPM ^{MAX} min ⁻¹	kg
160	5	A1	68	82,6	42	-	62	-	M10	4500	10
200	5	A1	78	82,6	42	-	62	-	M10	4000	19
200	6	A1	78	106,4	55	-	82	-	M12	4000	19
250	5	A2	89	82,6	76	104,8	-	M10	-	3500	32
250	6	A1	89	106,4	55	-	82	-	M12	3500	32
250	8	A1	89	139,7	76	-	111	-	M16	3500	32
315	6	A2	96,2	106,4	103	133,4	-	M12	-	2800	55
315	8	A1	96,2	139,7	80	-	111	-	M16	2800	55
400	8	A2	108	139,7	136	171,4	-	M16	-	2000	92
400	11	A1	108	196,9	130	-	165	-	M20	2000	92
500	11	A2	119	196,9	190	235	-	M20	-	1200	160

Parametry

A	400	B	108	Čelní házení	0.03
D	139.7	E	136	F	171.4
F1	-	G	M16	G1	-
Házivost	0.065	kg	92	Kužel	8
Max.up.síla daN	6500	Nevyváženost gcm	140	Oběžný pr.max	472
Rozsah vnější	85-380	Rozsah vnitřní	10-400	U/min max	2000

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 14 \(2021\)](#)