
# Tříčelisťové klínové silové sklíčidlo Ø 1600, válcové upnutí, bez otvoru



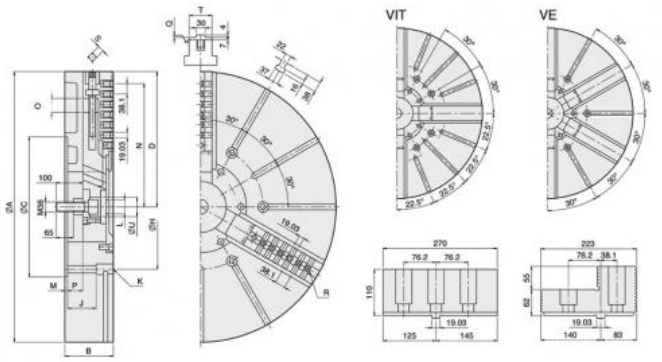


| | |
|---|---|
| **Kód produktu:** | 29-V-263 |
| **EAN:** | 4049794068335 |
| **Celní tarif:** | 8466 2091 |
| **Hmotnost:** | 1 600,00 kg |
| **Výrobce:** | Strong |
| **Dostupnost:** | na dotaz |
| **Způsob přepravy:** | spedice |

Cena na dotaz

Ocelové tělo. Všechny kluzné plochy jsou kalené a broušené pro vysokou přesnost házení a dlouhou životnoks Maznice v každé základní čelisti.

hlavní čelist s ručním radiálním nastavením; vhodné pro vertikální soustruhy

Silové sklíčidlo vč. 1 sady kalených základních čelistí a montážních šroubů. Na vyžádání i 4 nebo 6-ti čelisťová varianta.

## Parametry

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **A** | 1600 | **B** | 220 | **C** | 720 |
| **D** | 796 | **H** | 647.6 | **J** | 144 |
| **K** | M30 | **kg** | 1800 | **M** | 8 |
| **Max.síla kN** | 200 | **Max.tlak kN** | 46.9 | **Max.up.síla daN** | 360 |
| **Moment setrvačnostikgf/m²** | 0,548 | **N max** | 738 | **P max** | 82 |
| **P min** | 22 | **Q** | 6 | **S** | 22 |
| **T** | 110 | **U max** | 72 | **U/min max** | 400 |
| **Vhodné měkké čelisti** | HC40-1 | **Vhodné náhradní čelisti** | HJ40-1 | **Vhodný válec** | MS250C |
| **Zdvih čelistí** | 24+40 | **Zdvih pístu** | 60 | | |

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 59 (2021)