
Tříčelisťové sklíčidlo 160 mm, ocel, DIN 55029-4", jednodílné čelisti, CAMLOCK

ZENTRA



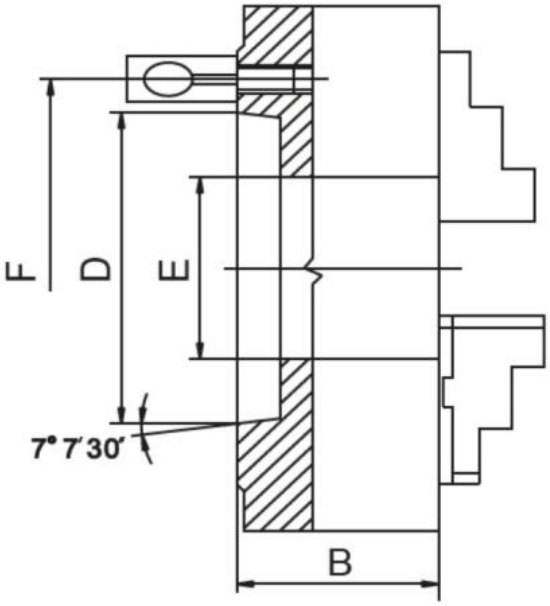

Kód produktu:	ZE-8359-164
EAN:	4049794040546
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	11,40 kg
Výrobce:	Zentra
Dostupnost:	skladem

13 724,79 Kč bez DPH

~~19 537,00 Kč~~ **16 607,00 Kč s DPH**

564,79 € bez DPH

~~804,00 €~~ **683,40 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

Ø mm	KK / Taper	B mm	D mm	E mm	F mm	RPM MAX min -1	kg
125	3	59,5	54	35,5	70,6	4800	5
125	4	59,5	63,5	35,5	82,6	4800	5
160	3	68	54	42	70,6	4500	9
160	4	68	63,5	42	82,6	4500	9
160	5	68	82,6	42	104,8	4500	9
200	4	78	63,5	55	82,6	4000	19
200	5	78	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	78	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	89	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	89	139,7	76	171,4	3500	32

315	6	96,2	106,4	103	133,4	2800	51
315	8	96,2	139,7	103	171,4	2800	51
315	11	140	196,9	103	235	2800	51
400	8	108	139,7	136	171,4	2000	101
400	11	108	196,9	136	235	2000	101

Parametry

A	160	**B**	68	**Čelní házení**	0.02
D	63.5	**E**	42	**F**	82.6
Házivost	0.035	**kg**	9	**Kužel**	4
Max.up.síla daN	3100	**Nevyváženost gcm**	32	**Oběžný pr.max**	204
Rozsah vnější	34-115	**Rozsah vnitřní**	4-160	**U/min max**	4500

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 16 (2021)