
Tříčelisťové sklíčidlo 200 mm, ocel, DIN 55029-6", jednodílné čelisti, CAMLOCK

ZENTRA



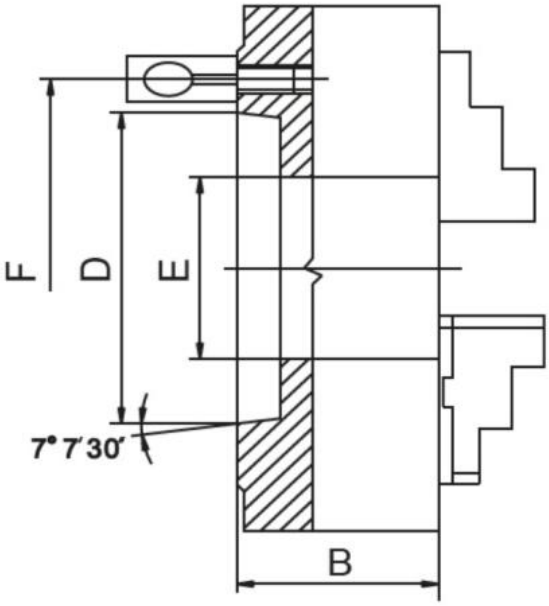

Kód produktu:	ZE-8359-206
EAN:	4049794040584
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	19,70 kg
Výrobce:	Zentra
Dostupnost:	skladem

16 780,17 Kč bez DPH

~~23 887,00 Kč~~ 20 304,00 Kč s DPH

690,54 € bez DPH

~~983,00 €~~ 835,55 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

Ø mm	KK / Taper	B mm	D mm	E mm	F mm	RPM MAX min -1	kg
125	3	59,5	54	35,5	70,6	4800	5
125	4	59,5	63,5	35,5	82,6	4800	5
160	3	68	54	42	70,6	4500	9
160	4	68	63,5	42	82,6	4500	9
160	5	68	82,6	42	104,8	4500	9
200	4	78	63,5	55	82,6	4000	19
200	5	78	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	78	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	89	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	89	139,7	76	171,4	3500	32

315	6	96,2	106,4	103	133,4	2800	51
315	8	96,2	139,7	103	171,4	2800	51
315	11	140	196,9	103	235	2800	51
400	8	108	139,7	136	171,4	2000	101
400	11	108	196,9	136	235	2000	101

Parametry

A	200	**B**	78	**Čelní házení**	0.025
D	106.4	**E**	55	**F**	133.4
Házivost	0.045	**kg**	19	**Kužel**	6
Max.up.síla daN	3700	**Nevyváženost gcm**	45	**Oběžný pr.max**	246
Rozsah vnější	52-202	**Rozsah vnitřní**	4-200	**U/min max**	4000

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 16 (2021)