


Tříčelistové sklíčidlo 125 mm, ocel, DIN 55029-4", dvoudílné čelisti, CAMLOCK

ZENTRA

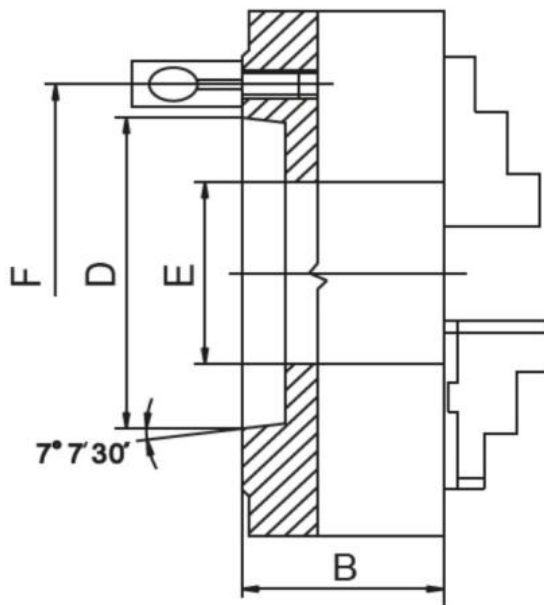

Kód produktu: ZE-8369-124
EAN: 4049794040706
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 5,80 kg
Výrobce: [Zentra](#)
Dostupnost: skladem

13 636,36 Kč bez DPH
 20 631,00 Kč **16 500,00 Kč s DPH**
 561,16 € bez DPH
 849,00 € **679,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

Ø mm	KK / Taper	B1 mm	D mm	E mm	F mm	RPM MAX min -1	kg
125	3	64,8	54	35,5	70,6	4800	5
125	4	64,8	63,5	35,5	82,6	4800	5
160	3	72,8	54	42	70,6	4500	9
160	4	72,8	63,5	42	82,6	4500	9
160	5	72,8	82,6	42	104,8	4500	9
200	4	82,8	63,5	55	82,6	4000	19
200	5	82,8	82,6	55	104,8	4000	19
200	6	82,8	106,4	55	133,4	4000	19
250	6	92,8	106,4	76	133,4	3500	32
250	8	92,8	139,7	76	171,4	3500	32

315	6	101,3	106,4	103	133,4	2800	51
315	8	101,3	139,7	103	171,4	2800	51
315	11	145	196,9	103	235	2800	51
400	8	116,8	139,7	136	171,4	2000	101
400	11	116,8	196,9	136	235	2000	101

Parametry

A	125	B1	64.8	Čelní házení	0.02
D	63.5	E	35.5	F	82.6
Házivost	0.035	kg	5	Kužel	4
Max.up.síla daN	2400	Nevyváženost gcm	23	Oběžný pr.max	151
Rozsah vnější	34-118	Rozsah vnitřní	3-125	U/min max	4800

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 16 \(2021\)](#)