


Čtyřčelistové sklíčidlo 125 mm, ocel, DIN 6350, jednodílné čelisti, válcové upnutí

ZENTRA

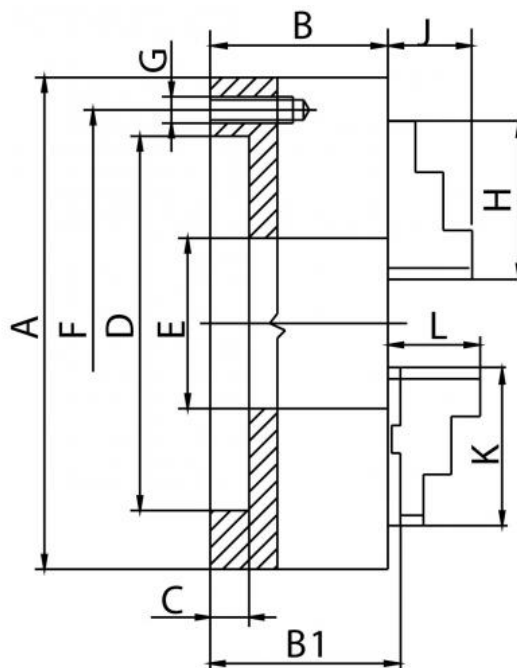

Kód produktu: ZE-8454-125
EAN: 4049794041215
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 6,10 kg
Výrobce: [Zentra](#)
Dostupnost: skladem

10 342,98 Kč bez DPH

15 649,00 Kč

12 515,00 Kč s DPH

425,62 € bez DPH

644,00 €

515,00 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějšíм stupňováním, klíče a fixačních šroubů

A (Ø) mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	RPM MAX min -1	kg
100	50	3	70	20	83	3xM8	42	17	5200	2,8
125	59,5	4	95	35,5	108	3xM8	51	20	4800	5
160	68	4	125	42	140	6xM10	70	32	4500	10
200	78	4	160	55	176	6xM10	85	29	4000	17,5
250	89	5	200	76	224	6xM12	105	34	2500	29
315	96,2	5	260	103	286	6xM16	125	43	2800	50
400	108	5	330	136	362	6xM16	145	55	2000	85
500	119	5	420	190	458	6xM16	180	60	1200	145
630	129	7	545	252	586	6xM16	225	70	1000	250
800	159	20	450	320	368,3	-	225	70	450	402

Parametry

A	125	B	59.5	C	4
Čelní házení	0.02	D	95	E	35.5
F	108	G	3 x M8	H	51
Házivost	0.035	J	20	kg	5
Max.up.síla daN	2400	Nevyváženost gcm	23	Oběžný pr.max	151
Rozsah vnější	34-115	Rozsah vnitřní	3-125	U/min max	4800

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 17 \(2021\)](#)