


Šestičelistové sklíčidlo s rad. nastavením 250 mm, ocel, válcové upnutí, jednoduché čelisti

ZENTRA

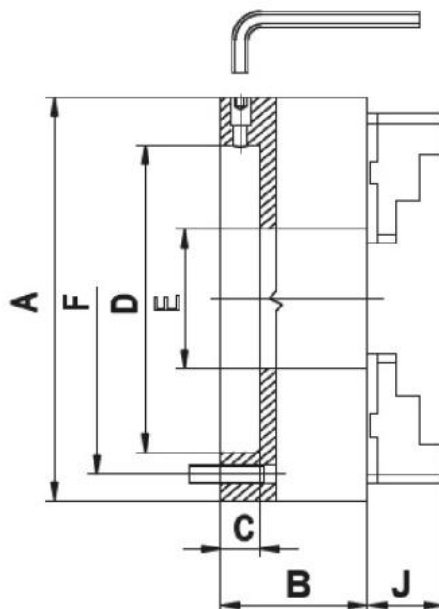

Kód produktu: ZE-8653-250
EAN: 4049794042496
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 36,20 kg
Výrobce: [Zentra](#)
Dostupnost: skladem
Způsob přepravy: spedice

25 103,31 Kč bez DPH
30 375,00 Kč s DPH
 1 033,06 € bez DPH
 1-562,00-€ **1 250,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodič a styčné plochy; spirálová destička zápusťkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem. Radiální jemné nastavení zajišťuje velmi přesnou soustřednost

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

A (Ø) mm	C mm	D mm	E mm	F mm	B mm	J mm	RPM MAX min -1
125	15	55	35,5	108	71,5	20	3000
160	18	86	42	140	68	32	2500
200	20	110	55	176	78	29	2200
250	20	145	76	224	89	34	1900
315	20	180	103	286	96,2	43	1500
400	22	299,2	136	171,5	123	55	1300

Parametry

A	250	B	89	C	20
Čelní házení	0.025	D	145	E	76
F	224	J	34	Max.up.síla daN	4600
Nevyváženost gcm	63	Oběžný pr.max	306	Opakovatelná přesnost	0.015
Přesnost nastavení	0.005	Rozsah vnější	68-256	Rozsah vnitřní	12-250
U/min max	1900				

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 21 \(2021\)](#)