

Angetriebene Werkzeuge - Befestigung mit Schrauben


- für NAKAMURA Revolver

Poháněné nástroje – montáž šrouby – pro revolverové hlavy NAKAMURA


Angetriebene Werkzeuge - Befestigung mit Schrauben

Poháněné nástroje – montáž šrouby


- Kühlmitteldruck bis 20 bar
- gekapselte Präzisionslager
- geeignet für hohe Drehzahlen
- geeignet für Rechts- und Linkslauf
- Tlak chladicí kapaliny až 20 bar
- Přesná zapouzdřená ložiska
- Vhodné pro vysokorychlostní vřetena
- Vhodné pro pravý i levý chod otáčení




Gerade Přímé

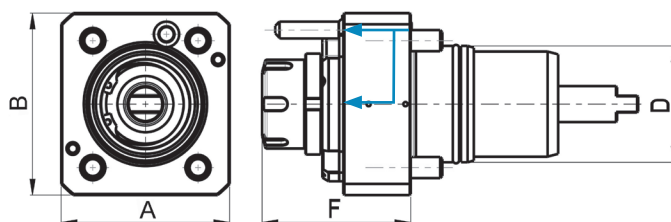

D mm	SZ / Kleština	IK / IC	F mm	A mm	B mm	Übersetzung / Poměr	Max. Drehmoment / Max. moment Nm	Drehzahl / Otáčky min-1	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
55	ER 25	-	71	80	86	1 : 1	28	6000	47-NA-G-55-25	1.009,40
55	ER 25	✓	71	80	86	1 : 1	28	6000	47-NA-G-55-25IK	1.124,90
65	ER 32	-	75	96	96	1 : 1	50	6000	47-NA-G-65-32	1.248,30
65	ER 32	✓	75	96	96	1 : 1	50	6000	47-NA-G-65-32IK	1.345,90



Abgewinkelt 90° Úhlové, 90°

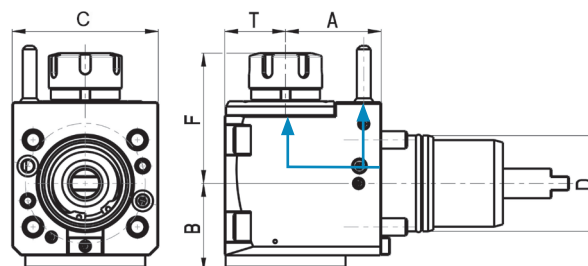

D mm	SZ / Kleština	IK / IC	A mm	B mm	F mm	T mm	C mm	Übersetzung / Poměr	Max. Drehmoment / Max. moment Nm	Drehzahl / Otáčky min-1	Art.-Nr. / Obj. č.	EUR
55	ER 25	-	55	50,3	74,8	35	84	1 : 1	28	6000	47-NA-WR-55-25	1.857,50
55	ER 25	✓	55	50,3	74,8	35	84	1 : 1	28	6000	47-NA-WR-55-25IK	1.957,10
65	ER 32	-	65	59	110	38	96	1 : 1	50	6000	47-NA-WR-65-32	2.176,10
65	ER 32	✓	65	59	110	38	96	1 : 1	50	6000	47-NA-WR-65-32IK	2.275,60

Angetriebene Werkzeuge mit VDI 50 auf Anfrage lieferbar

Poháněné nástroje VDI 50 k dispozici na vyžádání

Passende Sicherheitsschlüssel ER siehe Seite 263 / Vhodné bezpečnostní klíče ER, viz strana 263