


# Rundtische und Teilapparate


## Otočné stoly a děličky

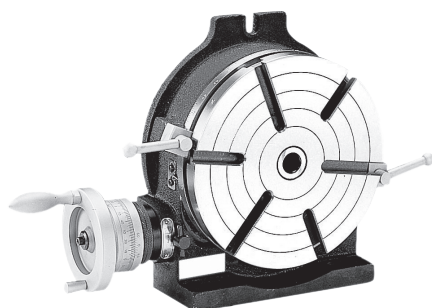

### Präzisions-Rundtisch


#### Přesný otočný stůl

- horizontal und vertikal einsetzbar
- Übersetzung 90:1
- 360° Skalierung, Skaleneinteilung 1', mit Nonius 10'', Vorschub 4° je Umdrehung
- Parallelität 0,02 mm, Rechtwinkligkeit 0,02 mm, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm
- Pro horizontální i vertikální použití
- Poměr 90:1
- Stupnice 360°, dílkování 1', nonius 10'', posuv 4° na otáčku
- Rovnoběžnost 0,02 mm, kolmost 0,02 mm, házení 0,015 mm

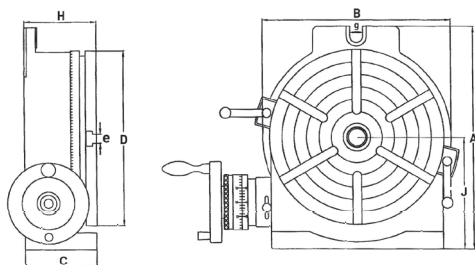

| Typ /<br>Typ | MK /<br>MT | A<br>mm | C<br>mm | B<br>mm | D<br>mm | e<br>mm | H<br>mm | J<br>mm | Nuten /<br>Drážky | Nut (g) /<br>Drážka<br>(g)<br>mm | Max. Belastung /<br>/ Max. nosnost |             |     | Art.-Nr. /<br>Obj. č. | EUR      |
|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|----------|
|              |            |         |         |         |         |         |         |         |                   |                                  | Hor.<br>kg                         | Vert.<br>kg | kg  |                       |          |
| 110          | 2          | 138     | 58      | 118     | 110     | 11      | 72      | 80      | 3                 | -                                | 35                                 | 18          | 8   | ZE-RT-110             | 297,60   |
| 150          | 2          | 205     | 78      | 163     | 150     | 11      | 80      | 102     | 3                 | 17                               | 40                                 | 20          | 13  | ZE-RT-150             | 297,60   |
| 200          | 3          | 265     | 100     | 219     | 205     | 14      | 102     | 135     | 3                 | 17                               | 80                                 | 40          | 27  | ZE-RT-200             | 458,50   |
| 250          | 3          | 321     | 106     | 276     | 254     | 14      | 109     | 163     | 6                 | 17                               | 90                                 | 50          | 38  | ZE-RT-250             | 576,80   |
| 300          | 4          | 388     | 123     | 330     | 305     | 16      | 125     | 194     | 6                 | 17                               | 120                                | 60          | 70  | ZE-RT-300             | 692,90   |
| 350          | 4          | 445     | 123     | 389     | 353     | 16      | 125     | 225     | 6                 | 17                               | 130                                | 70          | 91  | ZE-RT-350             | 876,30   |
| 406          | 4          | 503     | 128     | 435     | 406     | 16      | 130     | 255     | 6                 | 17                               | 140                                | 70          | 124 | ZE-RT-406             | 1.339,70 |


Passende Flansche und Zubehör siehe Seite 77 und 78  
Vhodné příruby a příslušenství viz str. 77 a 78



### Direkt-Teilapparat

#### Přímá dělička

- horizontal und vertikal einsetzbar
- schnell verstellbar, einfache Handhabung
- inkl. Drehfutter und Rastplatten
- 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24-fach einstellbar
- Pro horizontální i vertikální použití
- Snadná manipulace
- Vč. soustružnického sklíčidla a maskovacích desek s 2, 3, 4, 6, 8, 12 nebo 24 segmenty

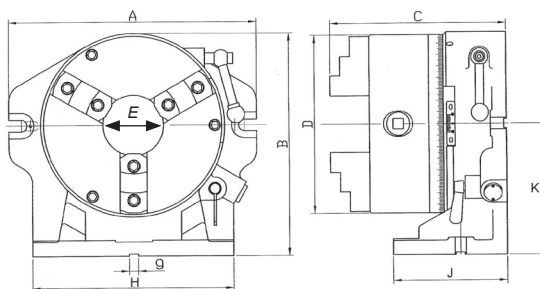

| Typ /<br>Typ | Durchlass Teilapparat /<br>Vložka do průch. otvoru<br>mm |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 165          | 44                                                       |
| 200          | 63                                                       |
| 310          | 106                                                      |

| Typ /<br>Typ | Teilung /<br>dílkování | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | H<br>mm | J<br>mm | K<br>mm | Nut (g) /<br>Drážka<br>(g)<br>mm | Spannbereich /<br>rozsah upínání | E<br>mm | kg  | Art.-Nr. /<br>Obj. č. | EUR      |
|--------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|----------------------------------|---------|-----|-----------------------|----------|
| 165          | 2-24                   | 253     | 225     | 179     | 160     | 187     | 115     | 130     | 16                               | 3-160                            | 44      | 30  | ZE-TA-165             | 616,60   |
| 200          | 2-24                   | 318     | 274     | 209     | 200     | 230     | 157     | 157     | 16                               | 4-200                            | 58      | 52  | ZE-TA-200             | 858,00   |
| 310          | 2-48                   | 432     | 388     | 315     | 315     | 350     | 228     | 228     | 16                               | 10-315                           | 105     | 163 | ZE-TA-310             | 3.420,30 |

Inkl. Dreibacken-Drehfutter, Rastplatten  
Vč. tříčelistového soustružnického sklíčidla a maskovací desky