


# Tříčelistové soustružnické sklíčidlo s rad. nastavením, ocel, válcové upnutí Ø 250, dvoudílné čelisti

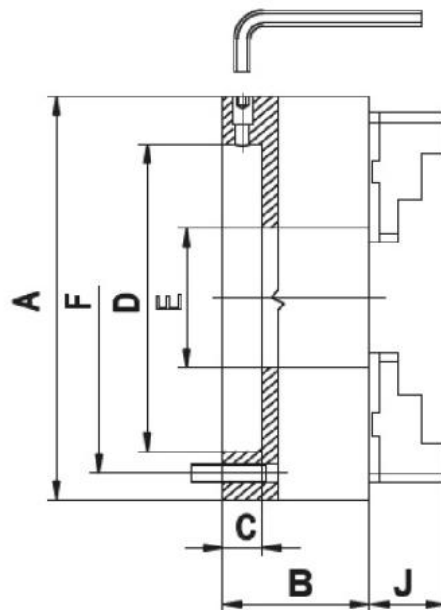

**Kód produktu:** ZE-8363-250FE  
**EAN:** 4049794042410  
**Celní tarif:** 8466 2091  
**Hmotnost:** 32,00 kg  
**Výrobce:** [Zentra](#)  
**Dostupnost:** skladem  
**Způsob přepravy:** spedice

18 596,69 Kč bez DPH  
 28-139,00-Kč **22 502,00 Kč s DPH**  
 765,29 € bez DPH  
 ±158,00-€ **926,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťkově kovaná z legované kalené oceli

tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem. Radiální jemné nastavení zajišťuje velmi přesnou soustřednost

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

A (Ø) mm	C mm	D mm	E mm	F mm	B mm	J mm	RPM MAX min -1
125	15	55	35,5	108	71,5	40	3800
160	18	86	42	140	68	43	3500
200	20	110	55	176	78	45	3100
250	20	145	76	224	89	53	2700
315	20	180	103	286	96,2	57	2200
400	22	299,2	136	171,5	123	67	180

## Parametry

A	250	B	89	C	20
Čelní házení	0.025	D	145	E	76
F	224	J	53	Max.up.síla daN	4600

<b>Nevyváženost gcm</b>	63	<b>Oběžný pr.max</b>	306	<b>Opakovatelná přesnost</b>	0.015
<b>Přesnost nastavení</b>	0.005	<b>Rozsah vnější</b>	58-235	<b>Rozsah vnitřní</b>	5-250
<b>U/min max</b>	2700				

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 20 \(2021\)](#)