


# Tříčelistové sklíčidlo 80 mm, ocel, DIN 6350, jednoduché čelisti, válcové upnutí

**ZENTRA**

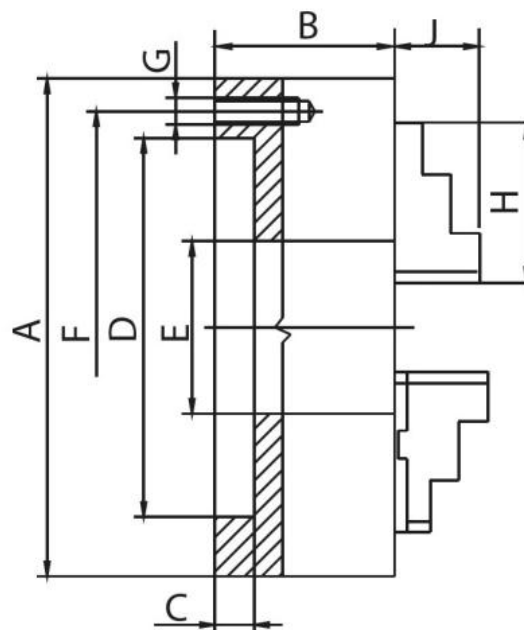

**Kód produktu:** ZE-8353-080  
**EAN:** 4049794038864  
**Celní tarif:** 8466 2091  
**Hmotnost:** 1,80 kg  
**Výrobce:** [Zentra](#)  
**Dostupnost:** skladem

9 890,00 Kč 6 547,11 Kč bez DPH  
**7 922,00 Kč s DPH**  
 269,42 € bez DPH  
 407,00 € **326,00 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodící a styčné plochy; spirálová destička zápusťově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředícím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

A (Ø) mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	RPM MAX min -1	kg
80	44	3	56	16	67	3xM6	32	13	6000	1,5
100	50	3	70	20	83	3xM8	42	17	5200	2,8
125	59,5	4	95	35,5	108	3xM8	51	20	4800	5
160	68	4	125	42	140	6xM10	70	32	4500	10
200	78	4	160	55	176	6xM10	85	29	4000	17,5
250	89	5	200	76	224	6xM12	105	34	3500	29
315	96,2	5	260	103	286	6xM16	125	43	2800	50
400	108	5	330	136	362	6xM16	145	55	2000	85
500	119	5	420	190	458	6xM16	180	60	1200	145
630	129	7	545	252	586	6xM16	225	70	1000	250
800	150	20	450	320	368,3	-	225	70	450	402

# Parametry

<b>A</b>	80	<b>B</b>	44	<b>C</b>	3
<b>Čelní házení</b>	0.015	<b>D</b>	56	<b>E</b>	16
<b>F</b>	67	<b>G</b>	3 x M6	<b>H</b>	32
<b>Házivost</b>	0.025	<b>J</b>	13	<b>kg</b>	1.5
<b>Max.up.síla daN</b>	1000	<b>Nevyváženost gcm</b>	11	<b>Oběžný pr.max</b>	90
<b>Rozsah vnější</b>	22-69	<b>Rozsah vnitřní</b>	2-71	<b>U/min max</b>	6000

Tento produkt najdete v našem [KATALOGU na straně 13 \(2021\)](#)