
Tříčelisťové sklíčidlo 160 mm, litina, DIN 6350, dvoudílné čelisti, válcové upnutí

ZENTRA



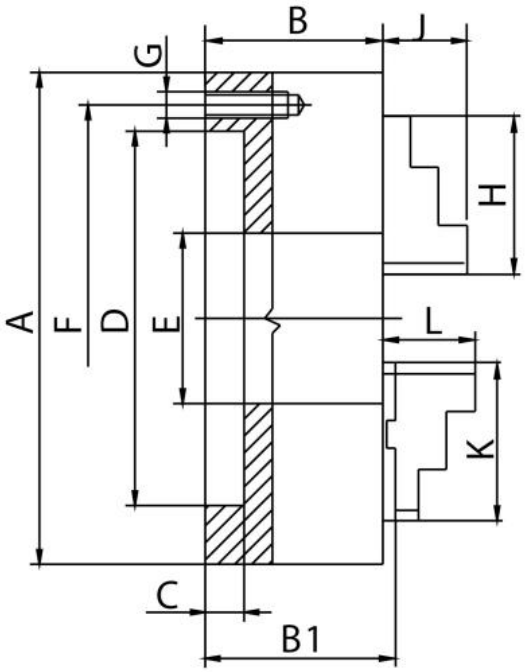

Kód produktu:	ZE-6363-160
EAN:	4049794039083
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	9,10 kg
Výrobce:	Zentra
Dostupnost:	skladem

7 066,94 Kč bez DPH

~~10 060,00 Kč~~ 8 551,00 Kč s DPH

290,83 € bez DPH

~~414,00 €~~ 351,90 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

A (Ø) mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	RPM MAX min -1	kg
125	60,8	4	95	32	108	3xM8	56	40	3200	5
160	69,3	4	125	42	140	6xM10	67	43	3000	10
200	79,8	4	160	55	176	6xM10	80	45	2500	17,5
250	88,8	5	200	76	224	6xM12	95	53	2000	29
315	99,1	5	260	103	286	6xM16	110	57	1500	50
400	113,8	5	330	136	362	6xM16	127	67	1000	85
500	130,8	5	420	190	458	6xM16	127	79	700	145
630	146,3	7	545	252	586	6xM16	127	87	500	250
800	170,3	20	450	320	368,3	–	127	87	300	402

Parametry

A	160	**B**	69.3	**C**	4

Čelní házení	0.02	**D**	125	**E**	42
F	140	**G**	6 x M10	**H**	67
Házivost	0.035	**J**	43	**kg**	10
Max.up.síla daN	3100	**Oběžný pr.max**	204	**Rozsah vnější**	42-146
Rozsah vnitřní	3-160	**U/min max**	3000		

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 14 (2021)