
Dvoučelisťové sklíčidlo 315 mm, litina, DIN 6350, dělené čelisti, válcové upnutí

ZENTRA



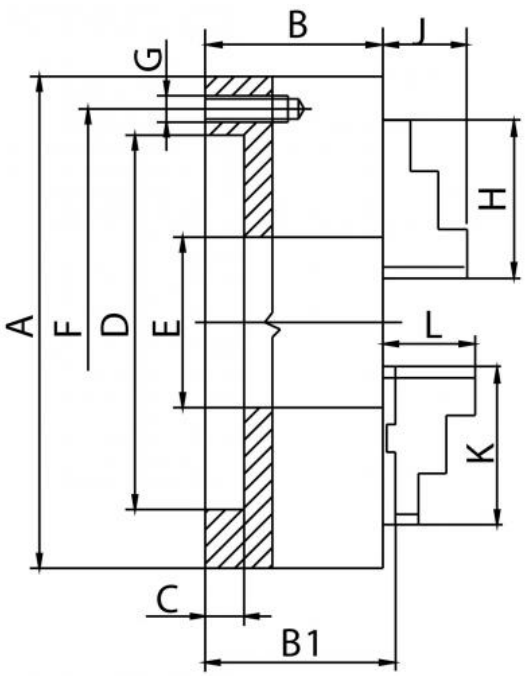

Kód produktu:	ZE-6252-315
EAN:	4049794038635
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	49,00 kg
Výrobce:	Zentra
Dostupnost:	skladem
Způsob přepravy:	spedice

16 336,36 Kč bez DPH

~~23 255,00 Kč~~ 19 767,00 Kč s DPH

672,27 € bez DPH

~~957,00 €~~ 813,45 € s DPH

Vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Vhodné zejména pro upínání vícerohových a soustružených prvků, které nelze upínat do 3- a 4čelisťových soustružnických sklíčidel

Soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a měkkých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

A (Ø) mm	B mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	RPM MAX min -1	kg
160	64	69,3	4	125	42	140	6xM10	67	43	3000	10
200	75	79,3	4	160	55	176	6xM10	80	45	2500	17,5
250	85	88,8	5	200	76	224	6xM12	95	53	2000	29
315	94	99,1	5	260	103	286	6xM16	110	57	1500	50
400	105	113,8	5	330	136	362	6xM16	127	67	1000	85

Parametry

A	315	**B**	94	**B1**	99.1
C	5	**Čelní házení**	0.03	**D**	260

SERVIS KOVOSTROJ

Kovostrojservis, spol. s.r.o., U Panasonicu 397, 530 06 Pardubice, **IČ:** 05324441, **DIČ:** CZ05324441
Tel.: +420 724 721 905, **E-mail:** info@kovostrojservis.cz **Web:** www.upinani-nastroju.cz

E	103	**F**	286	**G**	6 x M16
H	110	**Házivost**	0.055	**J**	57
kg	50	**Max.up.síla daN**	5500	**Oběžný pr.max**	384
Rozsah vnější	65-265	**Rozsah vnitřní**	10-315	**U/min max**	1500

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 12 (2021)