
Tříčelisťové sklíčidlo 315 mm, ocel, DIN 6350, dvoudílné čelisti, válcové upnutí

ZENTRA



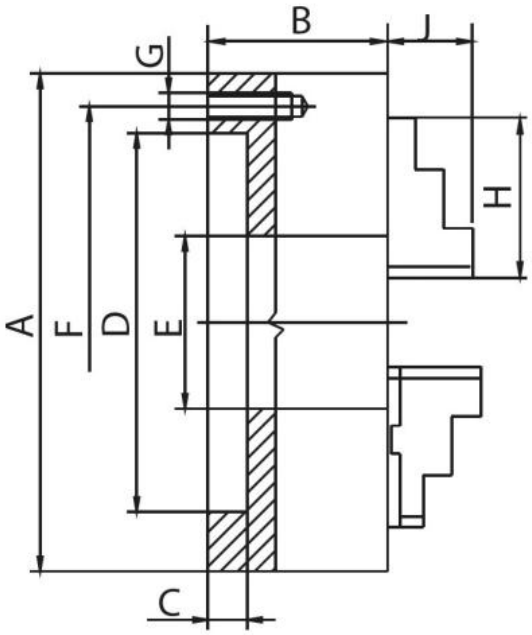

Kód produktu:	ZE-8363-315
EAN:	4049794039281
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	57,00 kg
Výrobce:	Zentra
Dostupnost:	skladem
Způsob přepravy:	spedice

29 053,72 Kč bez DPH

~~41 359,00 Kč~~ 35 155,00 Kč s DPH

1 195,62 € bez DPH

~~1 702,00 €~~ 1 446,70 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady základních a tvrdých oboustranných horních čelistí, klíče a montážních šroubů

A (Ø) mm	B1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	RPM MAX min -1	kg
125	66,3	4	95	35,5	108	3xM8	56	40	4800	5
160	72,8	4	125	42	140	6xM10	67	43	4500	10
200	82,8	4	160	55	176	6xM10	80	45	4000	17,5
250	92,8	5	200	76	224	6xM12	95	53	3500	29
315	101,3	5	260	103	286	6xM16	110	57	2800	50
400	116,8	5	330	136	362	6xM16	127	67	2000	85
500	129,8	5	420	190	458	6xM16	127	79	1200	145
630	140,3	7	545	252	586	6xM16	127	87	1000	250
800	161,3	20	450	320	368,3	–	127	87	450	402

Parametry

A	315	**B**	101.3	**C**	5
Čelní házení	0.03	**D**	260	**E**	103
F	286	**G**	6 x M16	**H**	110
Házivost	0.055	**J**	57	**kg**	50
Max.up.síla daN	5500	**Nevyváženost gcm**	90	**Oběžný pr.max**	384
Rozsah vnější	65-265	**Rozsah vnitřní**	10-315	**U/min max**	2800

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 14 (2021)