
Tříčelisťové sklíčidlo 200 mm, ocel, DIN 55026-6", jednodílné čelisti, kuželové upnutí

ZENTRA



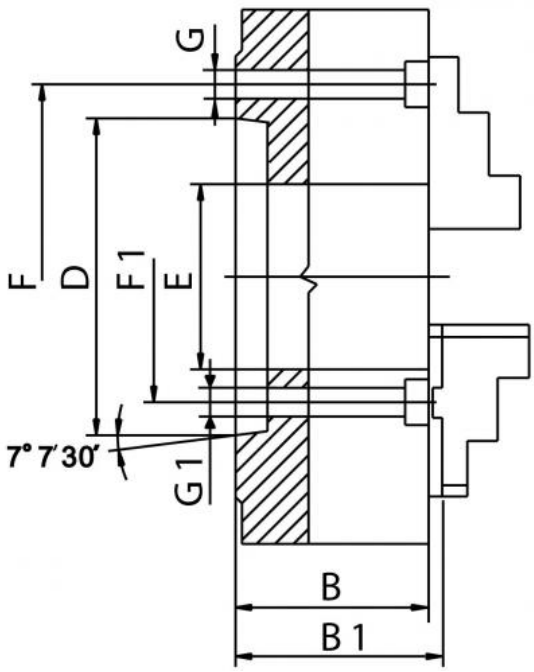

Kód produktu:	ZE-8356-206
EAN:	4049794039588
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	19,50 kg
Výrobce:	Zentra
Dostupnost:	skladem

16 352,89 Kč bez DPH

~~23 279,00 Kč~~ **19 787,00 Kč s DPH**

672,98 € bez DPH

~~958,00 €~~ **814,30 € s DPH**

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

Ø mm	KK / Taper	Typ / Type	B mm	D mm	E mm	F mm	F1 mm	G mm	G1 mm	RPM MAX min -1	kg
160	5	A1	68	82,6	42	–	62	–	M10	4500	10
200	5	A1	78	82,6	42	–	62	–	M10	4000	19
200	6	A1	78	106,4	55	–	82	–	M12	4000	19
250	5	A2	89	82,6	76	104,8	–	M10	–	3500	32
250	6	A1	89	106,4	55	–	82	–	M12	3500	32
250	8	A1	89	139,7	76	–	111	–	M16	3500	32
315	6	A2	96,2	106,4	103	133,4	–	M12	–	2800	55
315	8	A1	96,2	139,7	80	–	111	–	M16	2800	55
400	8	A2	108	139,7	136	171,4	–	M16	–	2000	92
400	11	A1	108	196,9	130	–	165	–	M20	2000	92
500	11	A2	119	196,9	190	235	–	M20	–	1200	160

Parametry

A	200	**B**	78	**Čelní házení**	0.025
D	106.4	**E**	55	**F**	-
F1	82	**G**	-	**G1**	M12
Házivost	0.045	**kg**	19	**Kužel**	6
Max.up.síla daN	3700	**Nevyváženost gcm**	45	**Oběžný pr.max**	246
Rozsah vnější	52-202	**Rozsah vnitřní**	4-200	**U/min max**	4000

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 14 (2021)