Tříčelisťové sklíčidlo 315 mm, ocel, DIN 55026-8", jednodílné čelisti, kuželové upnutí

ZENTRA



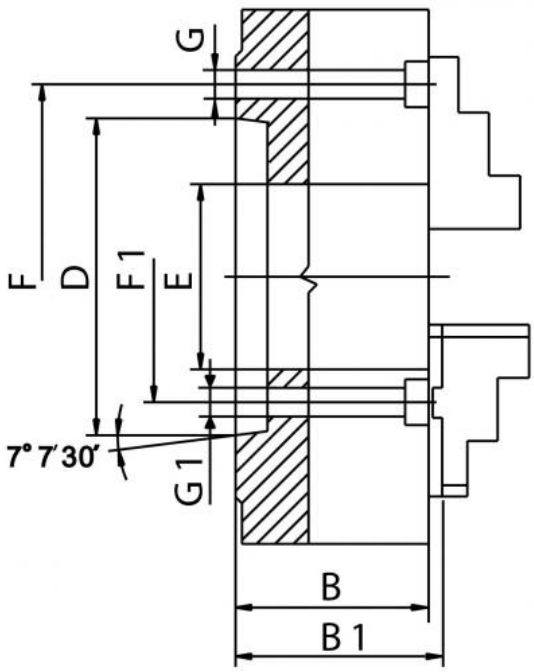

Kód produktu:	ZE-8356-318
EAN:	4049794039632
Celní tarif:	8466 2091
Hmotnost:	60,00 kg
Výrobce:	Zentra
Dostupnost:	skladem
Způsob přepravy:	spedice

33 525,62 Kč bez DPH

~~47 725,00 Kč~~ 40 566,00 Kč s DPH

1 379,67 € bez DPH

~~1 964,00 €~~ 1 669,40 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

Ø mm	KK / Taper	Typ / Type	B mm	D mm	E mm	F mm	F1 mm	G mm	G1 mm	RPM MAX min -1	kg
160	5	A1	68	82,6	42	–	62	–	M10	4500	10
200	5	A1	78	82,6	42	–	62	–	M10	4000	19
200	6	A1	78	106,4	55	–	82	–	M12	4000	19
250	5	A2	89	82,6	76	104,8	–	M10	–	3500	32
250	6	A1	89	106,4	55	–	82	–	M12	3500	32
250	8	A1	89	139,7	76	–	111	–	M16	3500	32
315	6	A2	96,2	106,4	103	133,4	–	M12	–	2800	55
315	8	A1	96,2	139,7	80	–	111	–	M16	2800	55
400	8	A2	108	139,7	136	171,4	–	M16	–	2000	92
400	11	A1	108	196,9	130	–	165	–	M20	2000	92
500	11	A2	119	196,9	190	235	–	M20	–	1200	160

Parametry

A	315	**B**	96.2	**Čelní házení**	0.03
D	139.7	**E**	80	**F**	-
F1	111	**G**	-	**G1**	M16
Házivost	0.055	**kg**	55	**Kužel**	8
Max.up.síla daN	5500	**Nevyváženost gcm**	90	**Oběžný pr.max**	384
Rozsah vnější	78-299	**Rozsah vnitřní**	10-315	**U/min max**	2800

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 14 (2021)