
Rychlovýměnné závitovací sklíčidlo HSK-A 63, DIN 69893, velikost 2



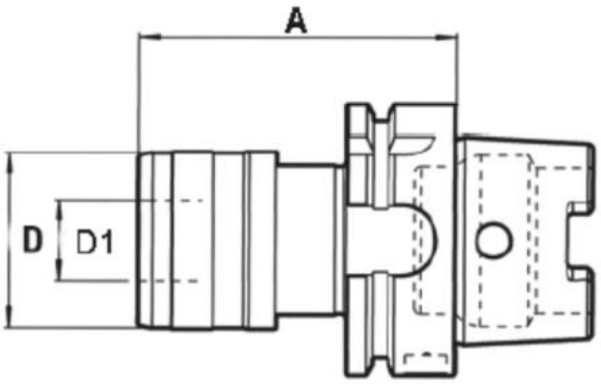

Kód produktu: 76-GSSF-HSK63A/2
EAN: 4049794657164
Celní tarif: 8466 1038
Hmotnost: 1,75 kg
Dostupnost: do týdne

9 166,94 Kč bez DPH
~~13 049,00 Kč~~ 11 092,00 Kč s DPH

377,23 € bez DPH
~~537,00 €~~ 456,45 € s DPH

S kompenzací délky při stlačení a tahu, s pouzdrem.

Materiál: slitina oceli pro kalení povrchu s pevností v jádru min. 950 N/mm². Povrchově kalené HRC 60-2 (HV 700-50), hloubka tvrdosti 0,8 mm +/- 0,02 mm, leštěné.

Přesnost: tolerance úhlu kužele: AT3 podle DIN 2080 // Povrchová přesnost kužele, max. 0,001 mm.
Kvalita vyvážení: atandard G 6,3 12000 min-1.

Parametry

A	110	**D**	60	**D1**	31
Rozsah	M5 - M22	**Upnutí**	HSK-A 63	**Velikost**	2

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 252 (2021)