
Tříčelisťové sklíčidlo 80 mm, litina, DIN 6350, jednodílné čelisti, válcové upnutí

ZENTRA



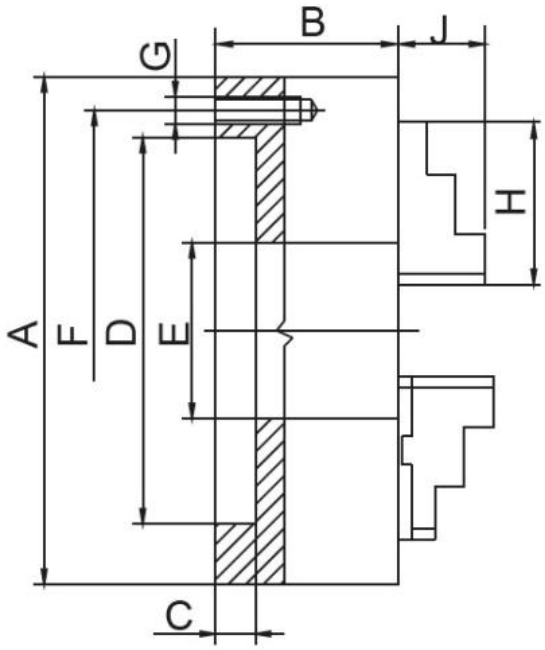

Kód produktu: ZE-6353-080
EAN: 4049794038659
Celní tarif: 8466 2091
Hmotnost: 1,70 kg
Výrobce: Zentra
Dostupnost: skladem

4 711,57 Kč bez DPH
~~6 707,00 Kč~~ 5 701,00 Kč s DPH

193,88 € bez DPH
~~276,00 €~~ 234,60 € s DPH

vhodné pro soustruhy všech typů a různé druhy frézovacích, vrtacích a CNC zařízení; broušené vodicí a styčné plochy; spirálová destička zápustkově kovaná z legované kalené oceli

Tato soustružnická sklíčidla zaručují homogenní upínací sílu díky samostředicím upínacím čelistem a přesné soustřednosti

soustružnické sklíčidlo vč. 1 sady pevných čelistí s vnitřním/vnějším stupňováním, klíče a fixačních šroubů

A (Ø) mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	RPM MAX min -1	kg
80	44	3	56	16	67	3xM6	32	13	4000	1,5
100	50	3	70	20	83	3xM8	42	17	3500	2,8
125	56	4	95	32	108	3xM8	51	20	3200	5
160	64	4	125	42	140	6xM10	70	32	3000	10
200	75	4	160	55	176	6xM10	85	29	2500	16,6
250	85	5	200	76	224	6xM12	105	34	2000	29
315	94	5	260	103	286	6xM16	125	43	1500	50
400	105	5	330	136	362	6xM16	145	55	1000	85
500	120	5	420	190	458	6xM16	180	60	700	145
630	135	7	545	252	586	6xM16	225	70	500	250
800	159	20	450	320	368,3	–	225	70	300	402

Parametry

A	80	**B**	44	**C**	3
Čelní házení	0.015	**D**	56	**E**	16
F	67	**G**	3 x M6	**H**	32
Házivost	0.025	**J**	13	**kg**	1.5
Max.up.síla daN	1000	**Oběžný pr.max**	90	**Rozsah vnější**	22-69
Rozsah vnitřní	2-71	**U/min max**	4000		

Tento produkt najdete v našem KATALOGU na straně 13 (2021)